


ALFEN FURTKA - karty techniczne

WYMIAR ZAMÓWIENIOWY - A

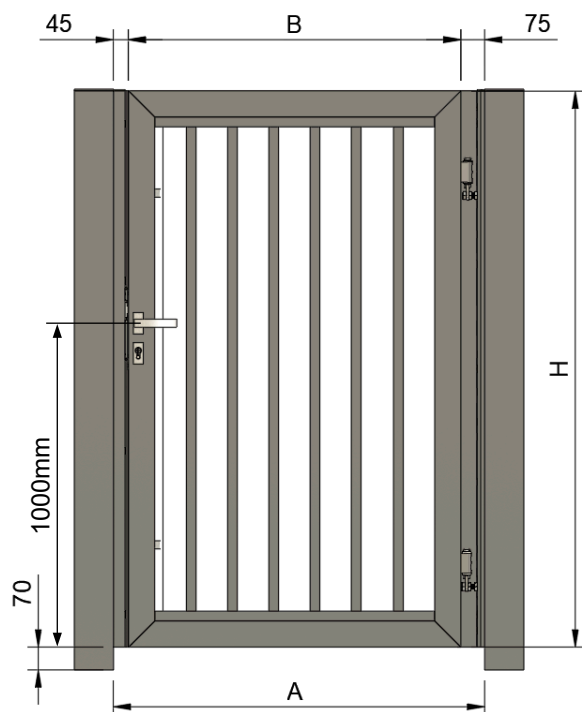

$$B = A - 120\text{mm}$$

Regulacja zawiasu $\pm 10\text{mm}$

TYP FURTKI



Przykład identyfikacji: Stoję przodem do furtki, (obojętnie czy na ulicy, czy na posesji) tak aby furtka otwierała się w moim kierunku jeżeli zawias jest po mojej lewej stronie - jest to furtka lewa, jeżeli po prawej stronie - jest to furtka prawa.

KIERUNEK OTWIERANIA

- na posesję
- na ulicę

UWAGA: furtki w modelach R08, R09 mogą otwierać się jedynie na posesję.

STRONA FRONTOWA

- od ulicy
- od posesji

UWAGA: z wyłączeniem modelu R09.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Furtka klasyczna: zawiasy, zamek, wkładka patentowa, długa listwa przemykowa, maskownica zawiasów.

Furtka z elektrozaczepem: zawiasy, zamek, elektrozaczep, wkładka patentowa, długa listwa przemykowa, maskownica zawiasów.

TYPY KLAMEK I POCHWYTÓW

Wszystkie okucia wykonane są z aluminium oraz dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych:

- INOX (szczerkowane i anodowane w kolorze stali nierdzewnej)
- RAL 9005 DSM (malowane proszkowo farbą o drobnej strukturze)
- W KOLORZE OGRODZENIA (malowane proszkowo w kolorze zamówionej furtki lub bramy)

Antaba



Wersje kolorów (od lewej):

- INOX
- RAL 9005 DSM
- W KOLORZE OGRODZENIA (przykład RAL 7016 MAT)

Antaba w modelu R09 wykonana jest z aluminium i malowana w kolorze RAL 9005 DSM lub w kolorze ogrodzenia (do wyboru podczas konfigurowania).

Długość antaby jest równa wysokości furtki.

Od strony ulicy zastępuje ona pierwszą lamelę od strony zamka.

Antaby w kolorze inox występują w rozmiarach:

1000mm, 1200mm, 1500mm, 1700mm

Standardowo licowane są z górną krawędzią furtki.

Antaby w kolorze RAL 9005 DSM oraz w kolorze ogrodzenia występują w rozmiarach:

1000mm, 1200mm, 1500mm, 1700mm

Standardowo licowane są z górną krawędzią furtki.

Klamka



Pochwyty



Rozeta



ZAMEK

Zamek dołączony do furtki jest uniwersalny. Zmiana strony odbywa się przy pomocy dołączonego do zamka klucza imbusowego.

WKŁADKA PATENTOWA

Standardowo furtka wyposażona jest we wkładkę patentową obustronną. W zestawie z wkładką znajdują się trzy klucze.

Istnieje możliwość zamówienia wkładek patentowych w systemie jednego klucza. Opcja za dopłatą. Wszystkie furtki w zamówieniu można otwierać przy pomocy tego samego klucza. Każda z wkładek ma w zestawie pięć kluczy.

ELEKTROZACZEP

Napięcie pracy: 12/24V

Pobór prądu AC: 0,57-1,08A

Pobór prądu DC: 0,68-1,17A

Wbudowany wyłącznik (funkcja dzień/noc)

Bez pamięci

W przypadku gdy planowane jest użycie domofonu wymagającego elektrozaczepu niskoporadowego należy zamówić furtkę klasyczną i kupić odpowiedni elektrozaczep we własnym zakresie.

ZAWIASY

Typ C (C7 i C9)

Montaż do słupa aluminiowego lub słupa murowanego o równej powierzchni. Zawias z listwą aluminiową na całą wysokość furtki. Maskownica zawiasów w komplecie.




Typ C7

Zawiasy przykręcane do słupa aluminiowego przy pomocy blachowkrętów samowiercących lub do słupa murowanego przy pomocy śrub z kołkami rozporowymi. Oba rodzaje mocowań w komplecie.


Typ C9

Zawias przykręcany do słupa murowanego przy pomocy wklejanych na kotwę chemiczną prętów gwintowanych M8 (INOX). Pręty i nakrętki w komplecie. Kotwa chemiczna nie znajduje się w komplecie.

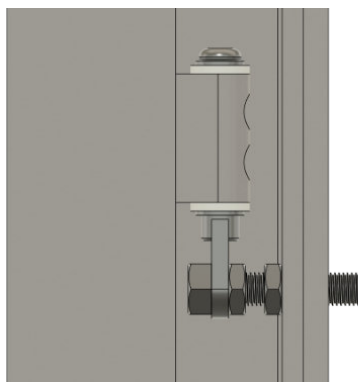

Typ D


Montaż do słupa murowanego o nierównej powierzchni. Maskownica zawiasów w komplecie.

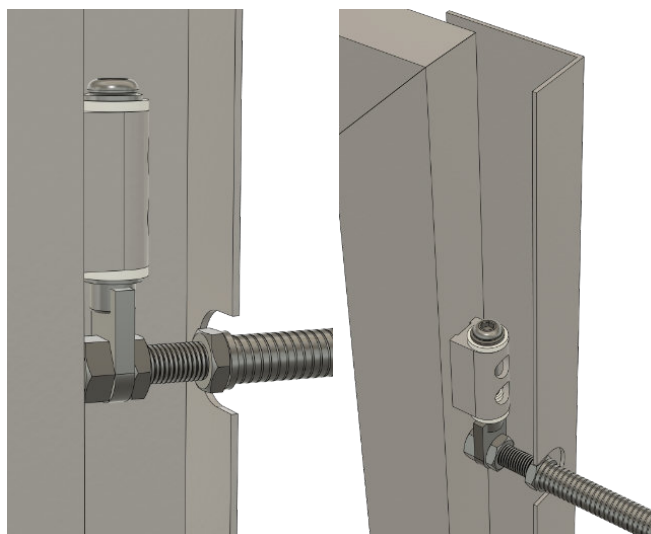

Gniazdo zawiasu wklejane w słupek przy pomocy kotwy chemicznej.


Kotwa chemiczna nie znajduje się w komplecie.

Przy odpowiednim usytuowaniu furtki względem słupa, zawias ten pozwala na otwarcie szersze niż 90°.

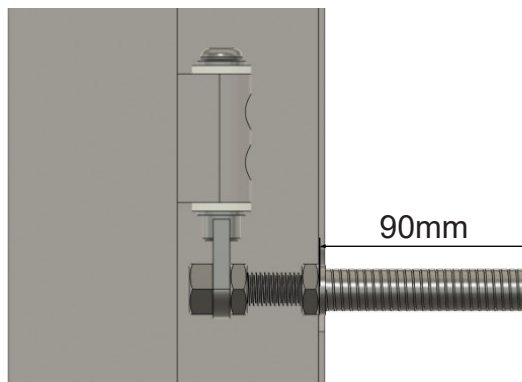

Typ E


Montaż do słupa murowanego o równej powierzchni lub słupa aluminiowego. Maskownica zawiasów w komplecie.

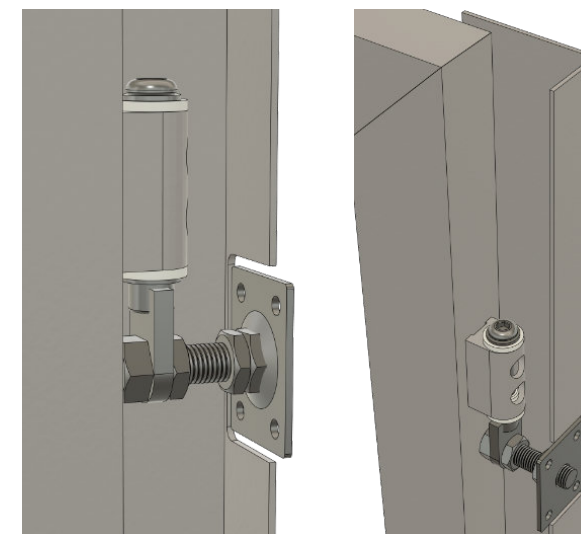


Płytki zawiasu przykręcane do słupa aluminiowego przy pomocy blachowkrętów samowiercących lub do słupa murowanego przy pomocy śrub z kołkami rozporowymi.

Oba rodzaje mocowań w komplecie.


Przy odpowiednim usytuowaniu furtki względem słupa, zawias ten pozwala na otwarcie szersze niż 90°.

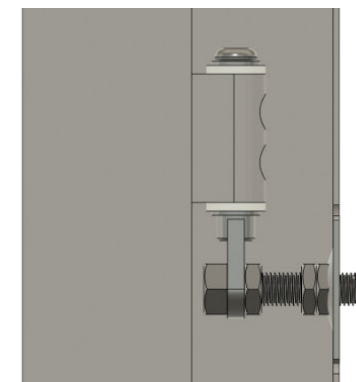





N01






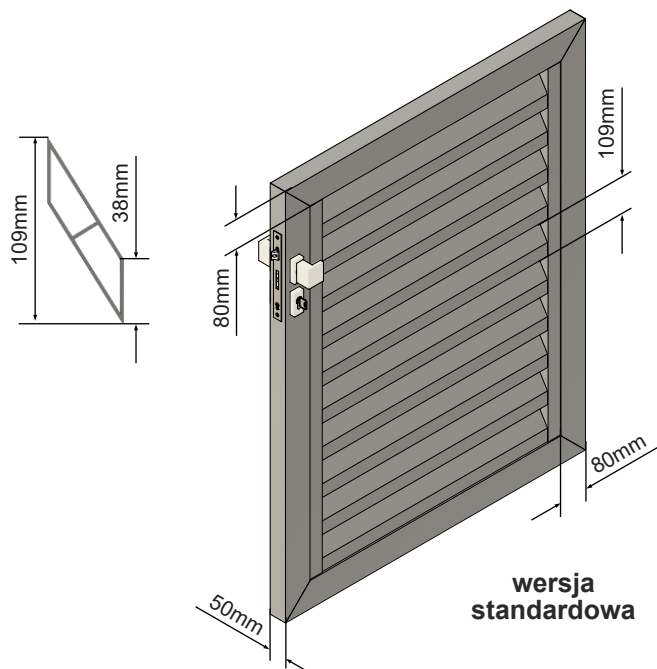


N02

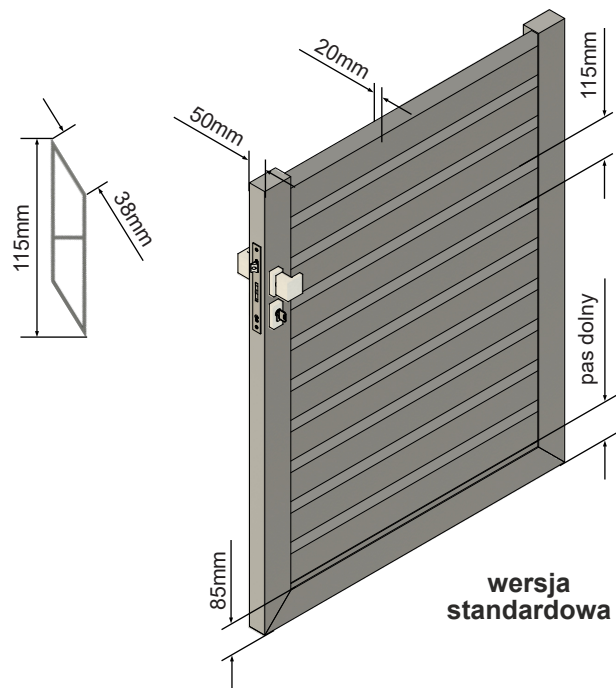


N03

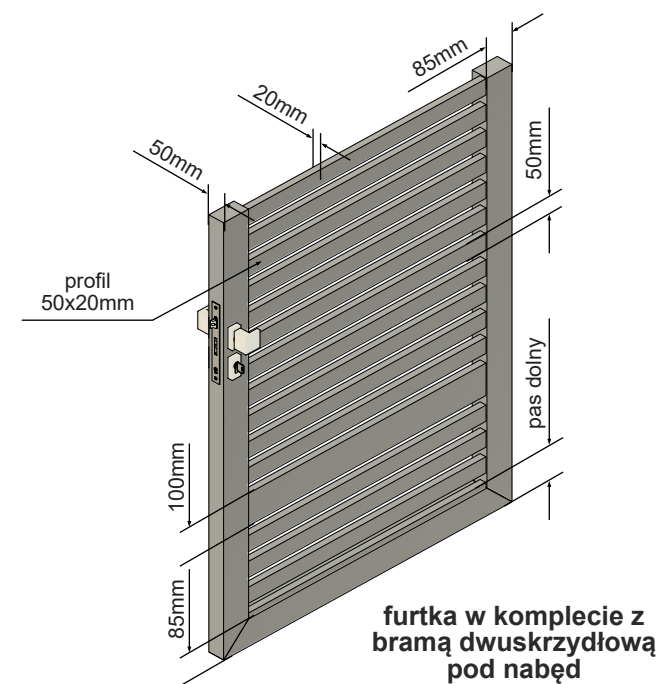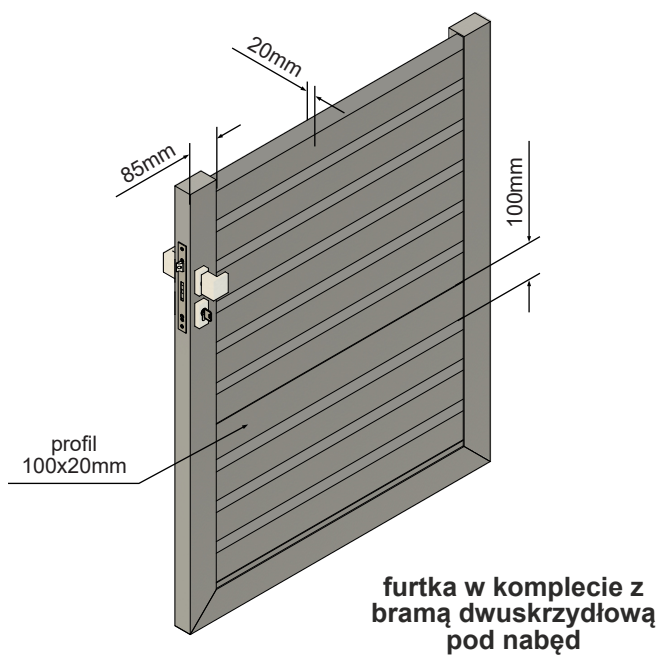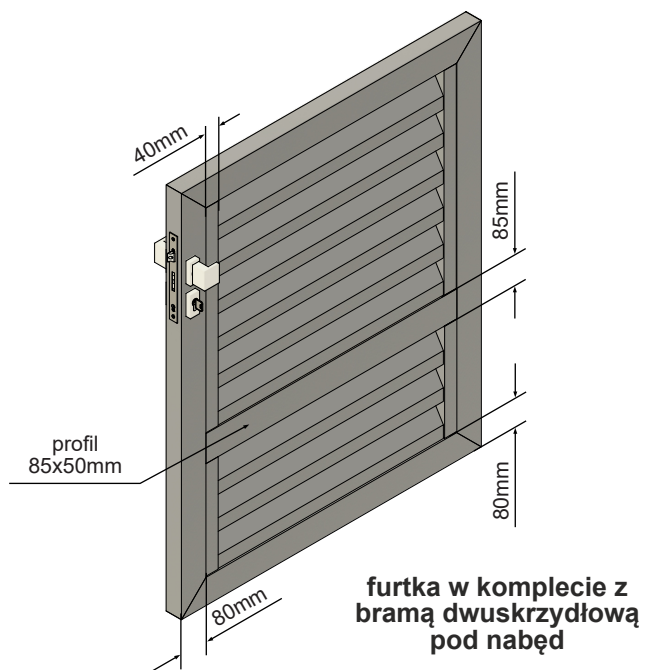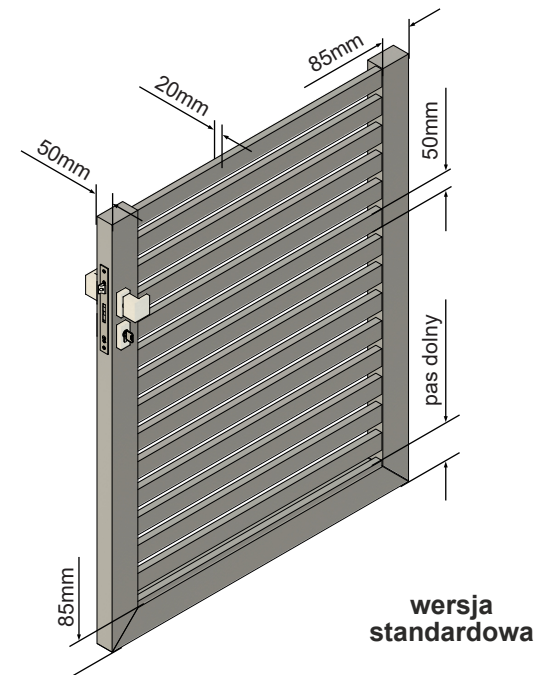

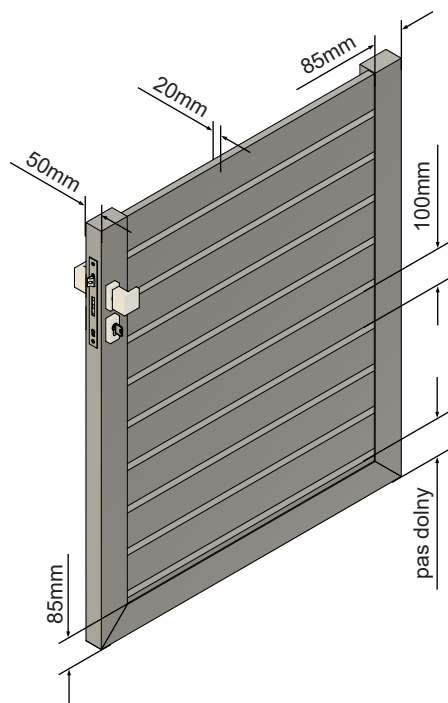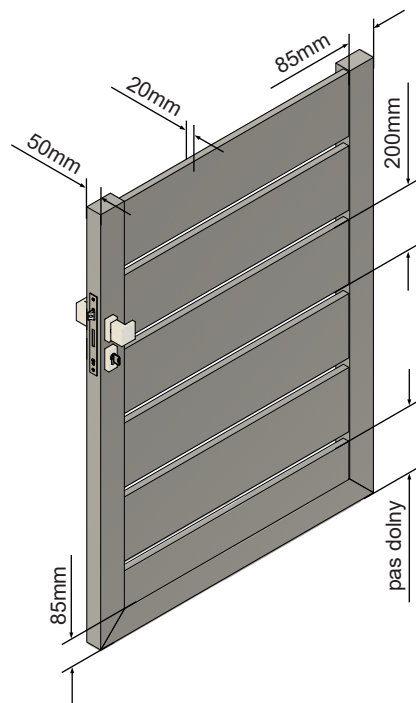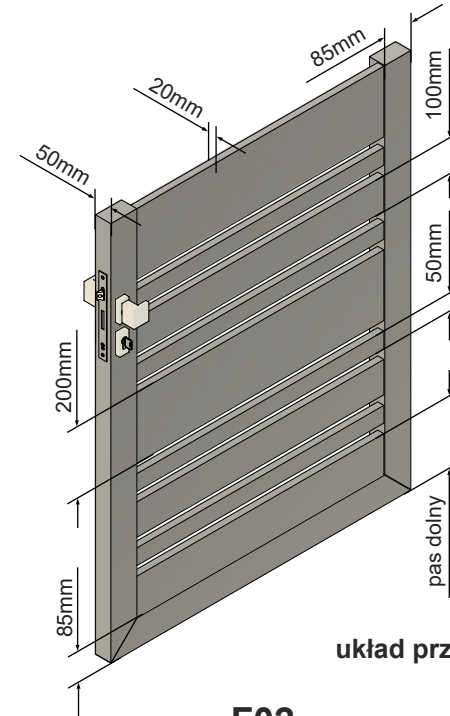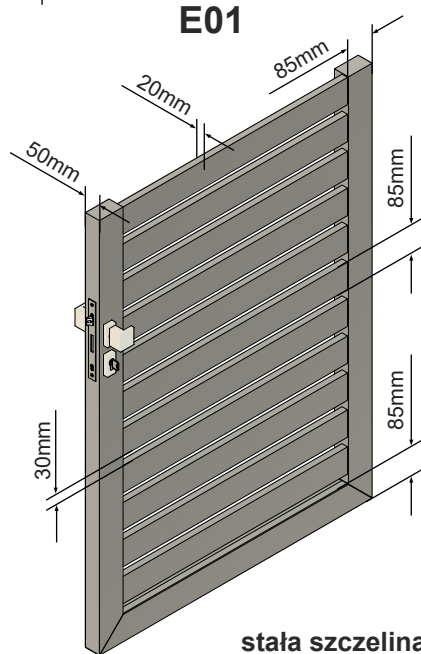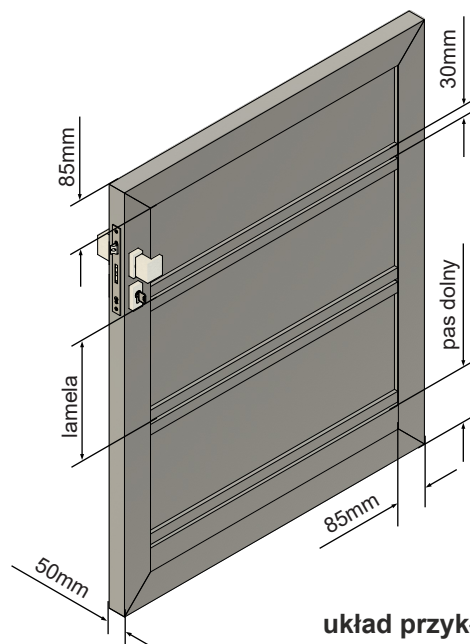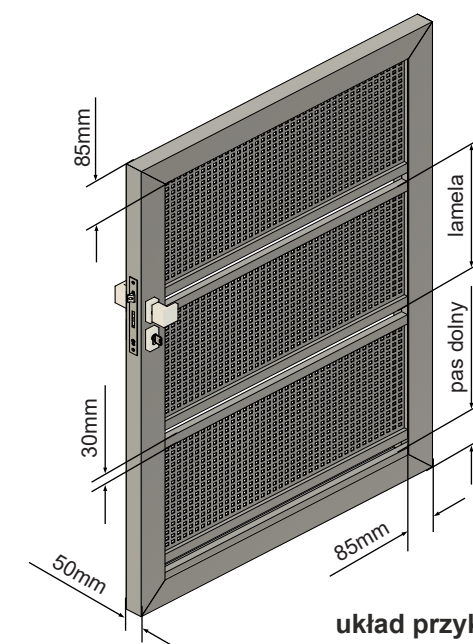
N04**N05****N06****układ przykładowy****E01****stała szczelina między
lamelami 30mm****F01****układ przykładowy****F02****układ przykładowy**

F03

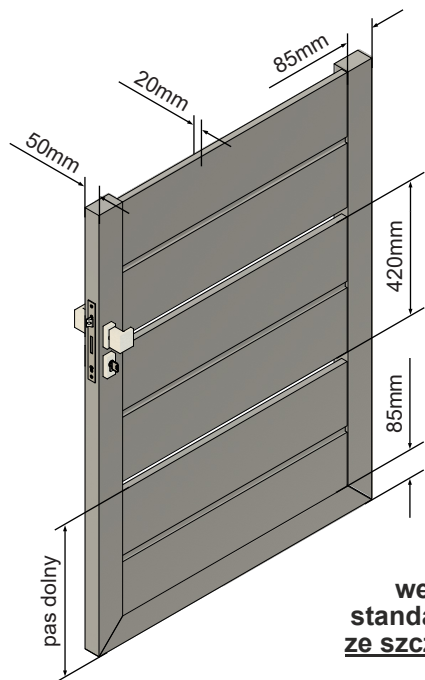


**wersja
standardowa,
ze szczelinami**

F03

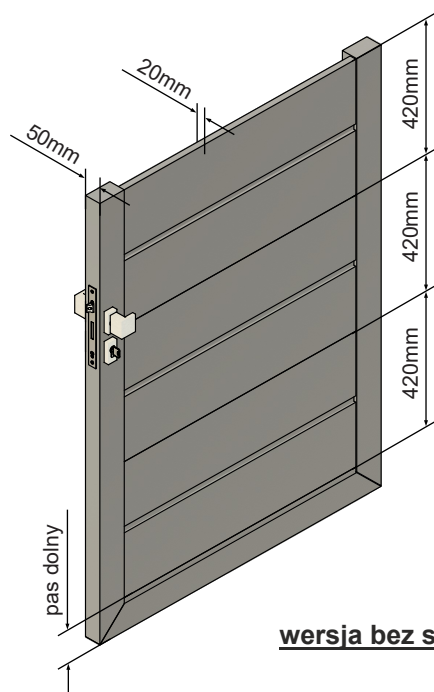


wersja bez szczelin

F06


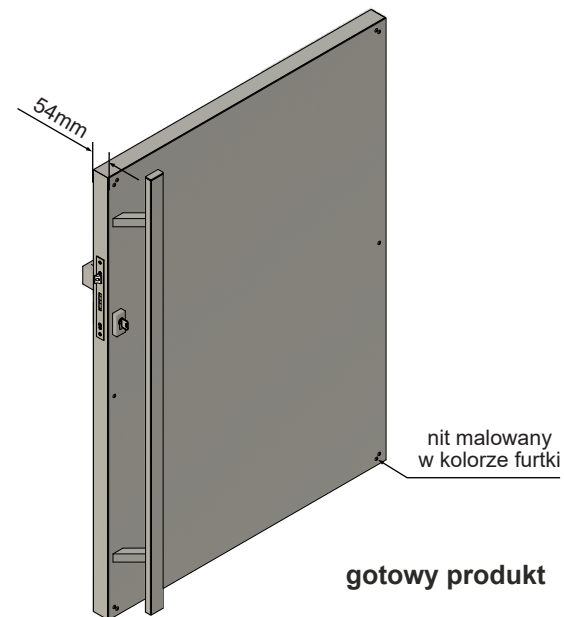


gotowy produkt

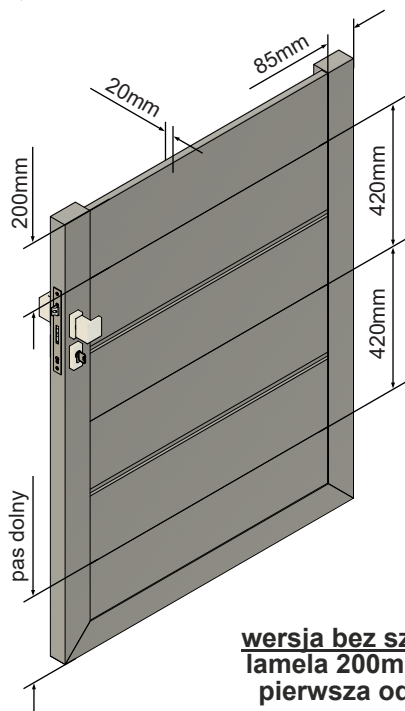


**wersja bez szczelin,
lamela 200mm jako
pierwsza od góry**

F05

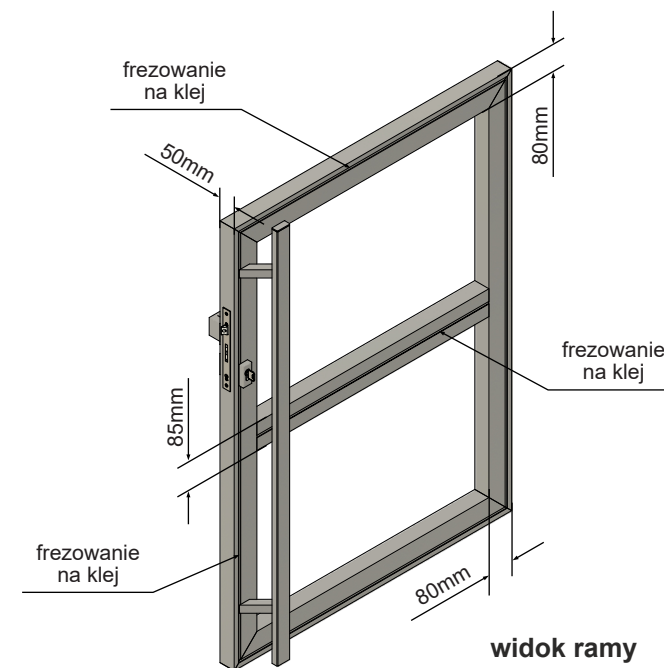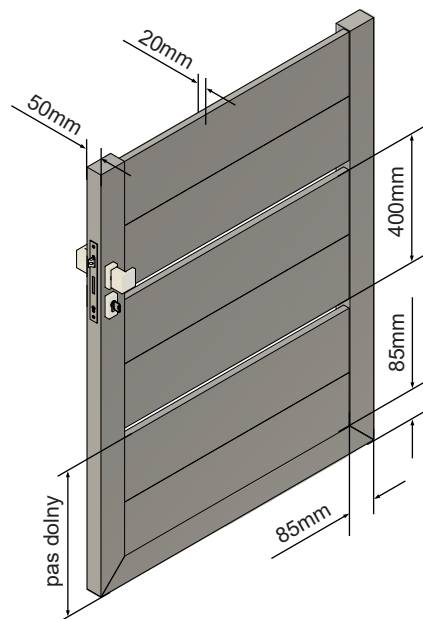


widok ramy





R02

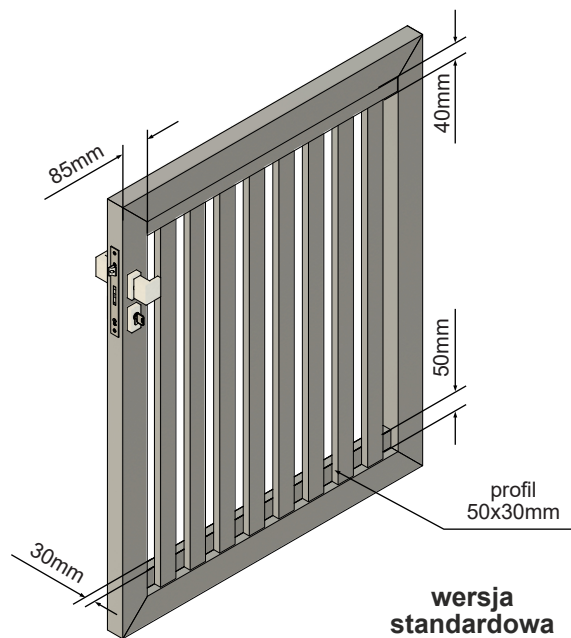


R03

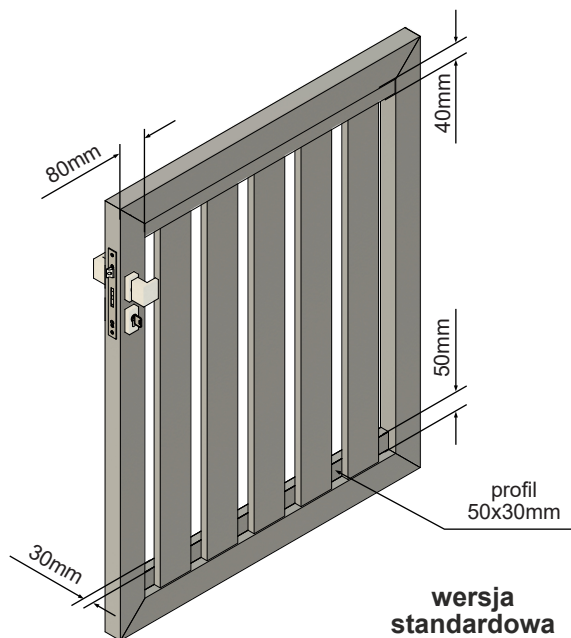


R06

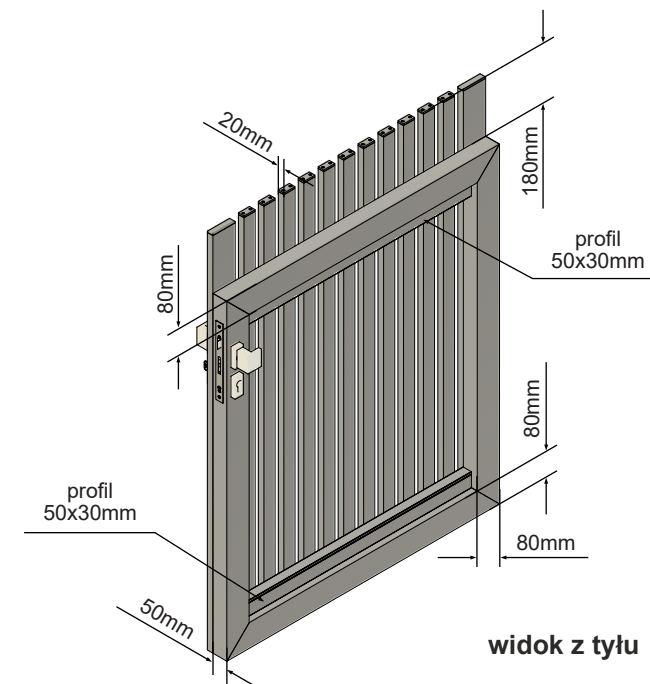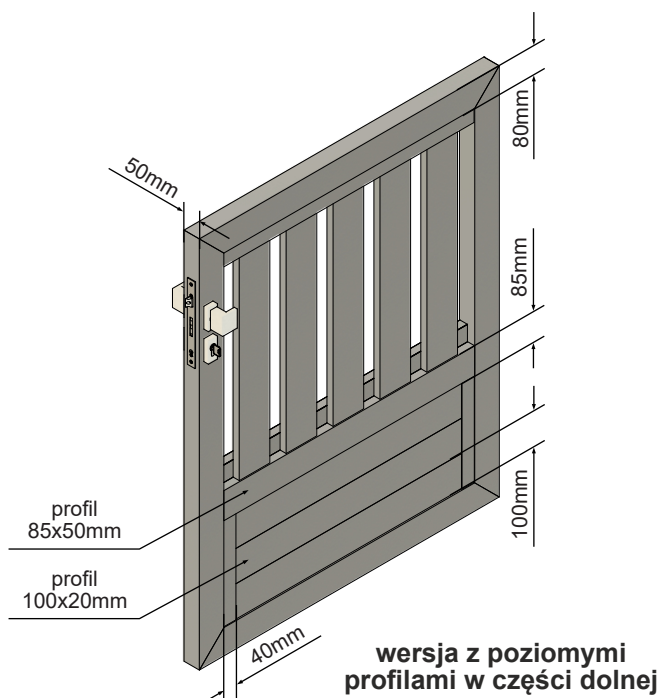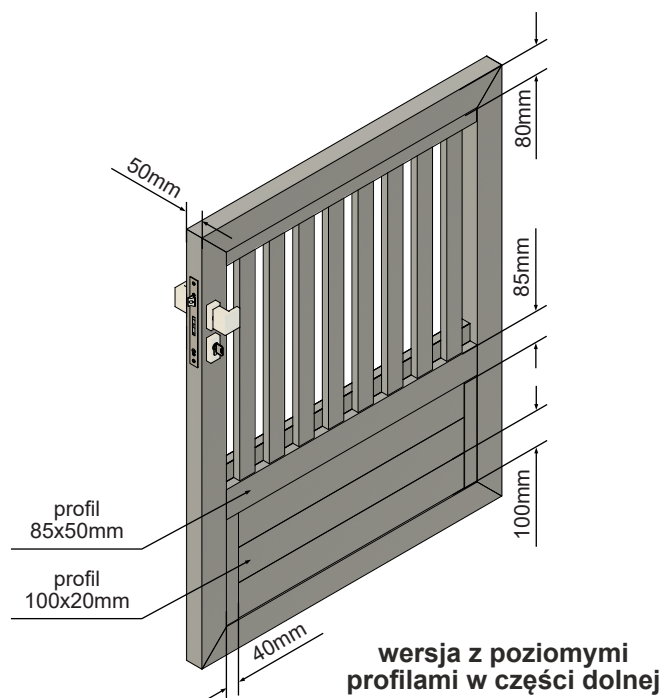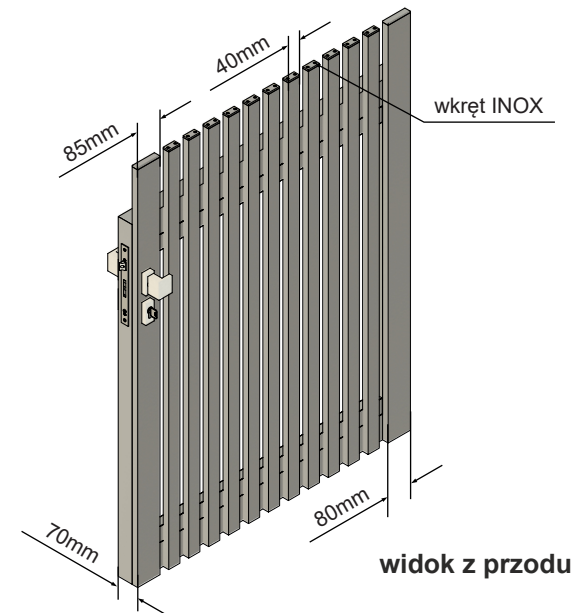





R07

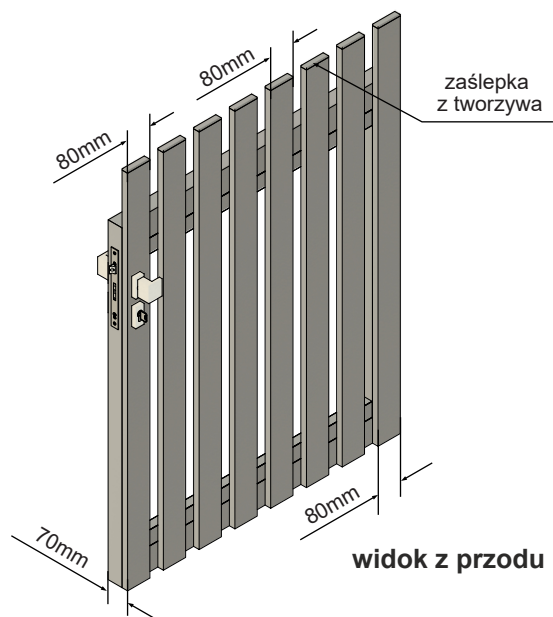


R09

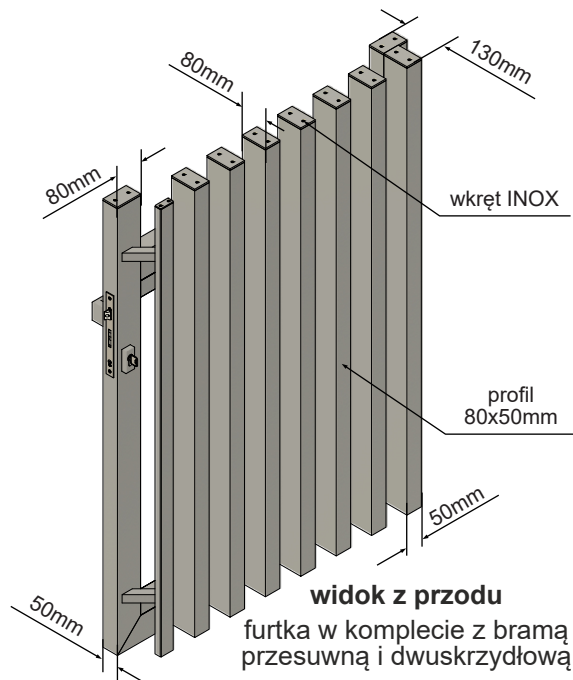


R09

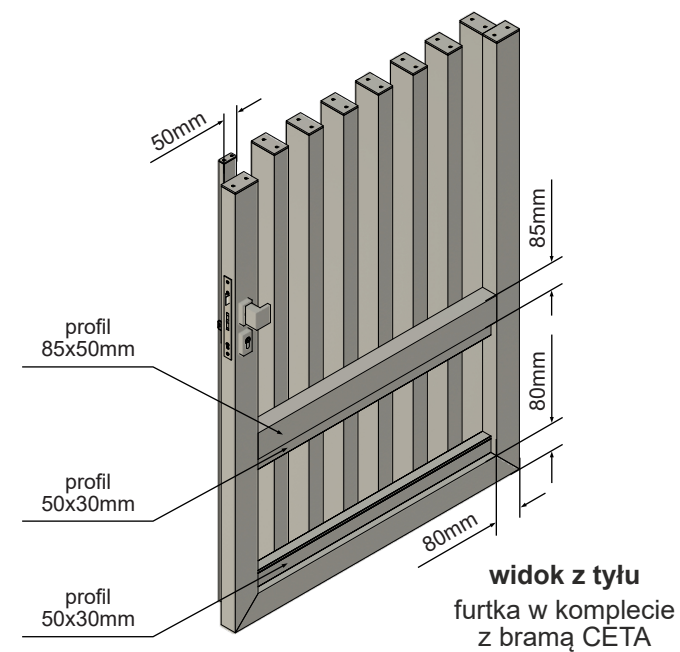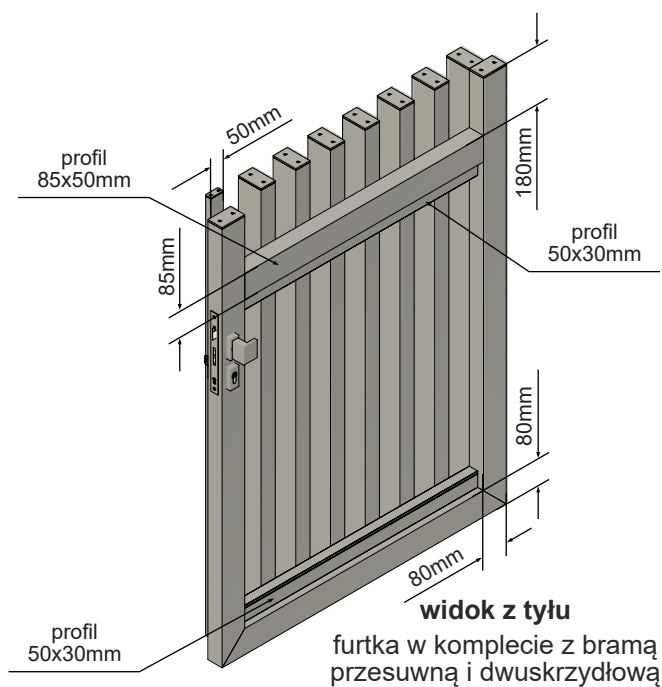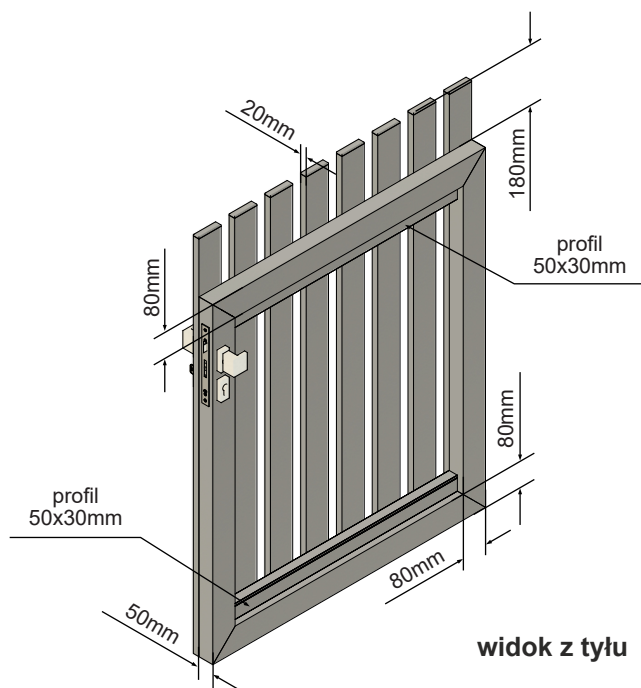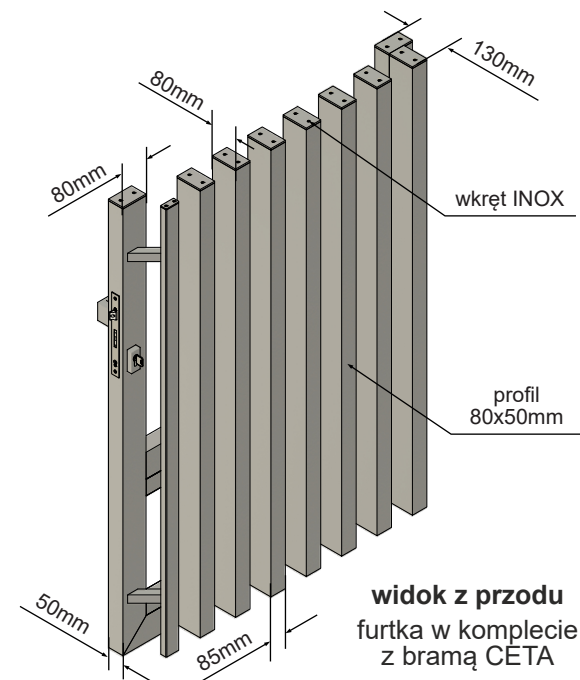




R08

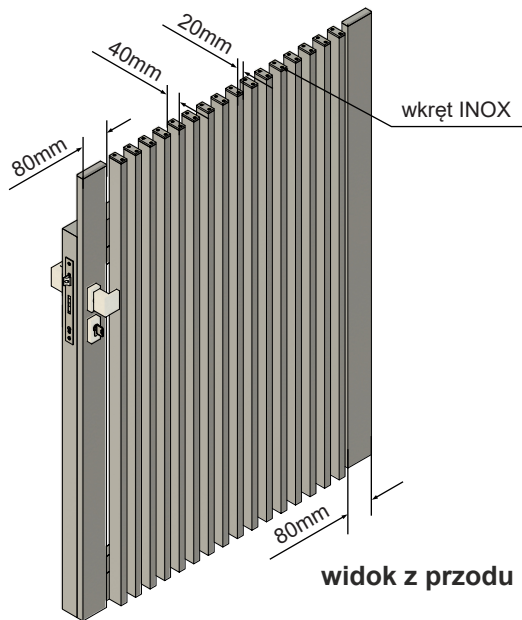

C01

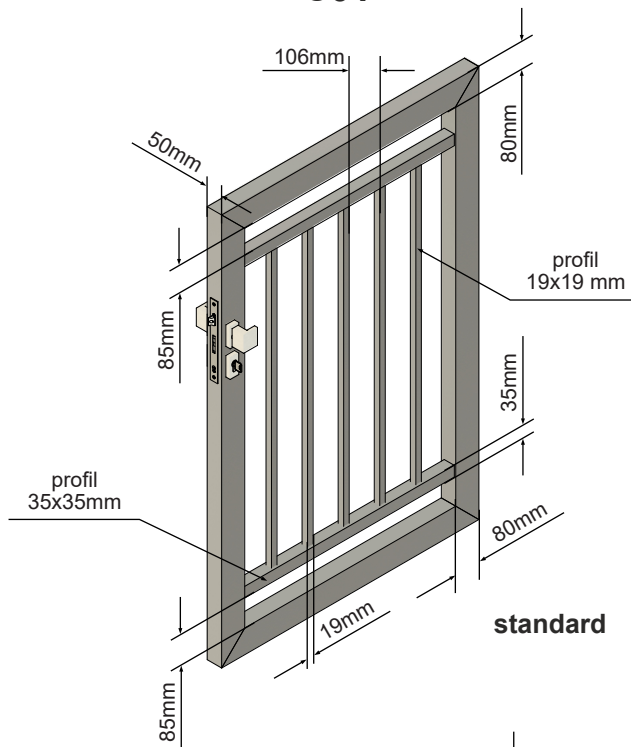

P01

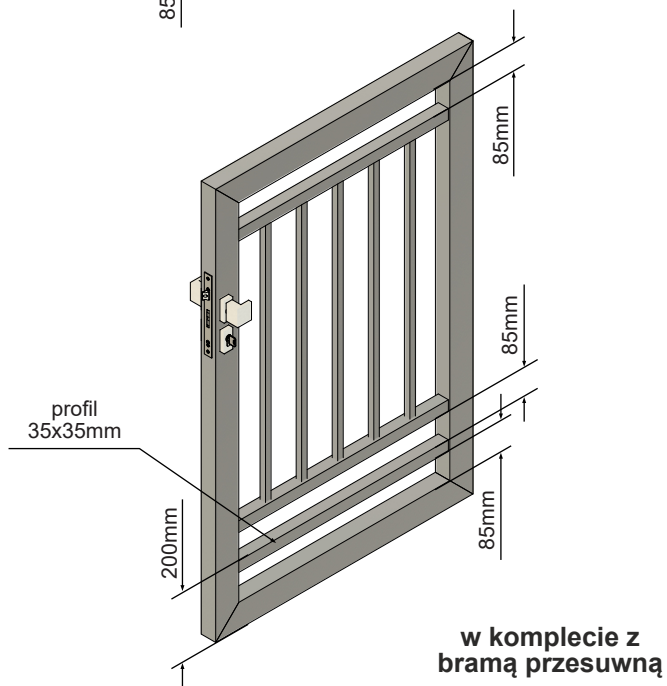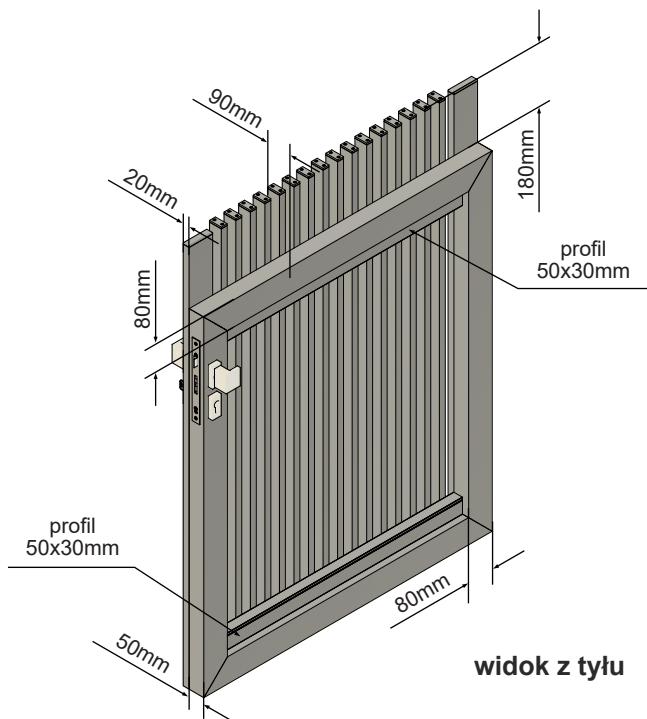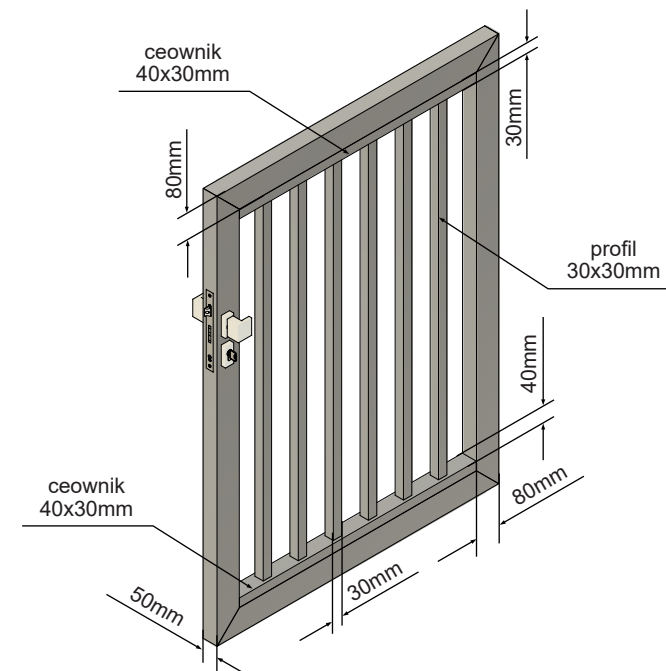


Notatki


[illegible]

PASY DOLNE


100mm - występuje w modelach:
N02, N03, N04, N05, N06, F01, F02, F03, F05

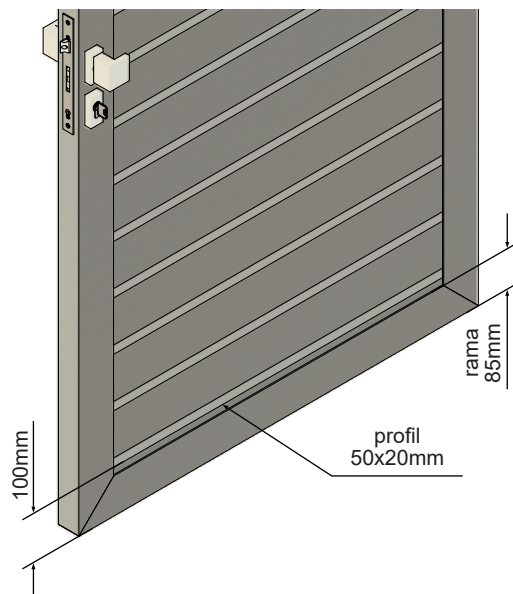


150mm - występuje w modelach:
N02, N03, N04, N05, N06, F01, F02, F03, F05

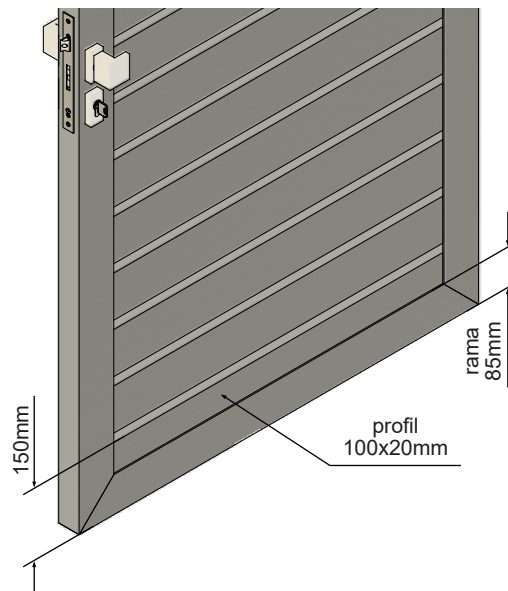


200mm - występuje w modelach:
N02, N03, N04, N05, N06, F01, F02, F03, F05

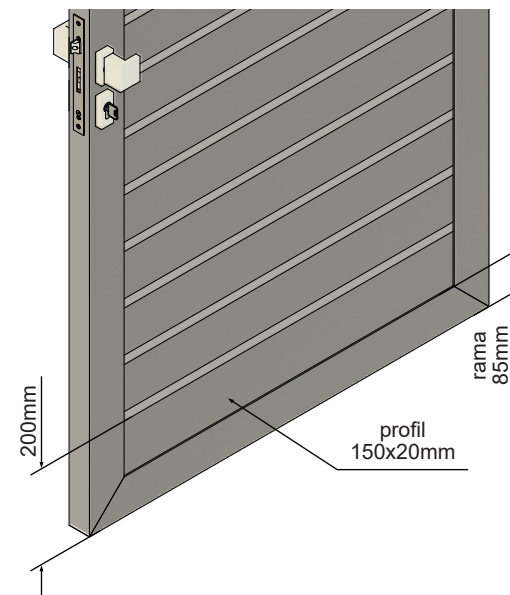


250mm - występuje w modelach:
N02, N03, N04, N05, N06, F01, F02, F03, F05

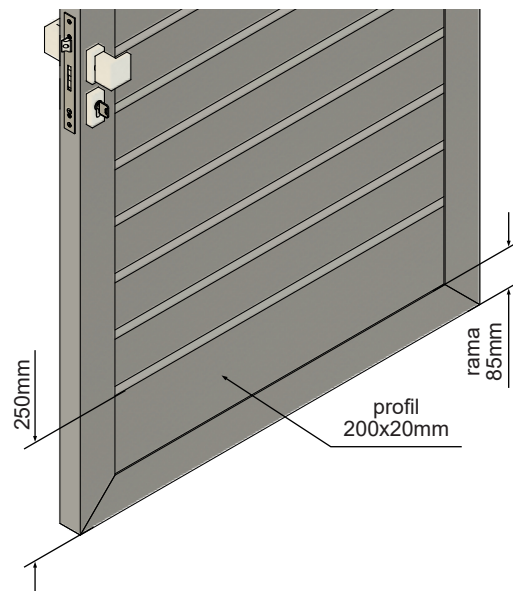

450mm - występuje w modelu F05

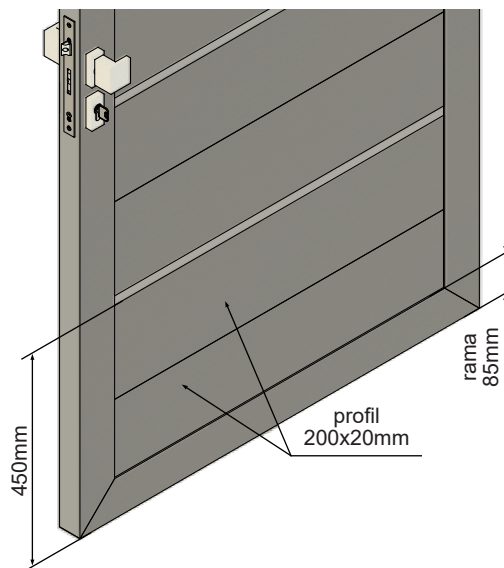

470mm - występuje w modelu F03


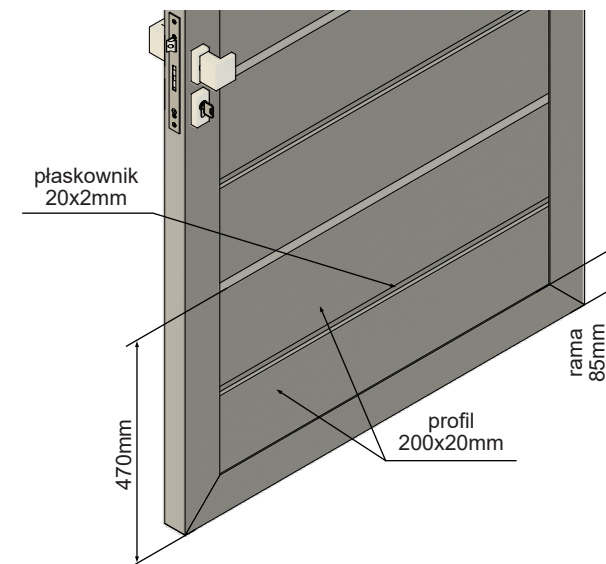


**ŻELEŹNE OD MODELU
MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI**


W modelu F03 możliwe jest wybranie opcji: Lamela 200mm jako pierwsza od góry. Pomiędzy dodatkową (pierwszą od góry) lamelą 200mm a kolejną standardową dla tego modelu lamelą 420mm nie ma szczeliny!

Opcja ta służy do skonfigurowania produktu bez szczelin, przedstawionego w przykładzie 1.


Nieprawidłowe użycie tej opcji przedstawia przykład 2.

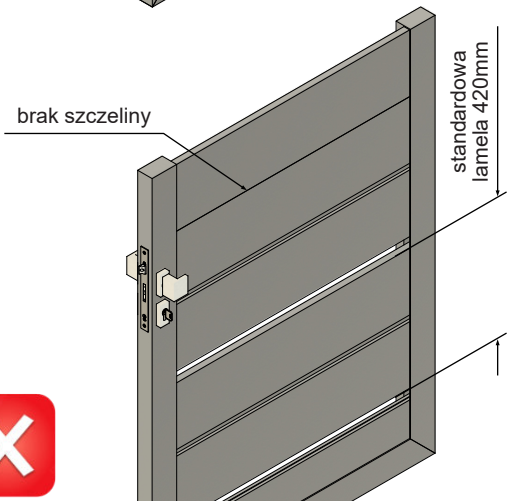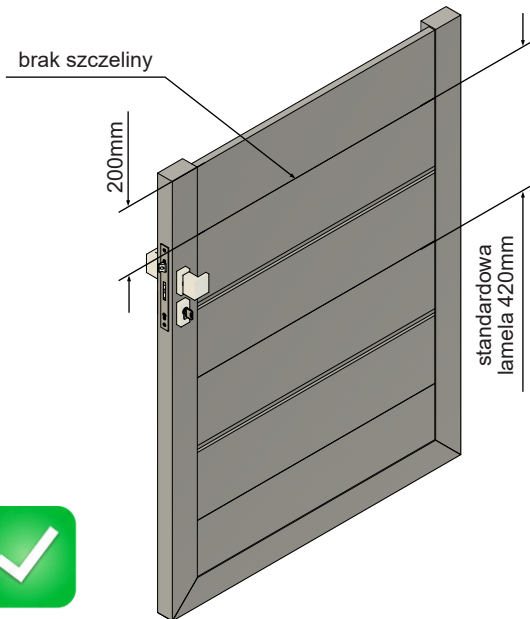

W modelu N01 możliwe jest wybranie opcji: **Furtka w kpl z bramą przesuwoną**. Opcję tą możemy zastować w przypadku gdy furka i brama przesuwna są tej samej wysokości i chcemy aby lamele w obu produktach znajdowały się na tej samej wysokości. Pomiedzy ramą a pierwszą lamelą od góry zostanie dodany ceownik 50x30mm. Pomiedzy ostatnią (najniższą) lamelą a ramą furki powstaje szczelina 11mm.

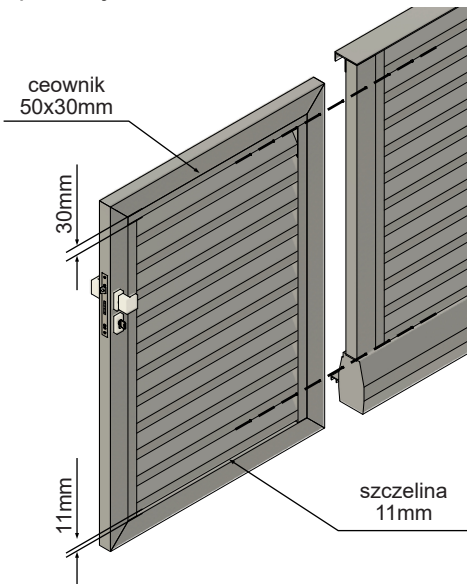

W modelu N01 możliwe jest wybranie opcji: **Ceownik 50x30 od góry - w celu wyrównania linii lameli w panelach**. Opcję tą możemy zastosować w przypadku gdy chcemy aby lamele w furtce tworzyły jedną linię z lamelami w panelach.

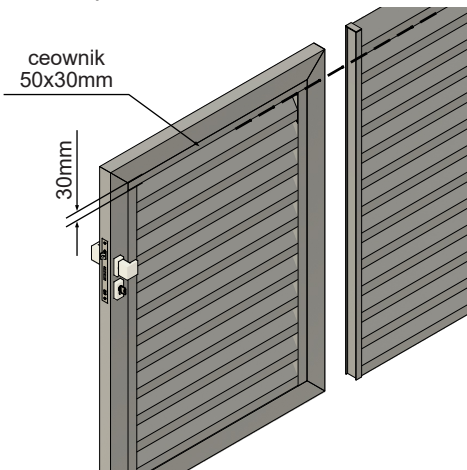

Notatki