


ALFEN PFORTE - technische Karten

BESTELLGRÖSSE - A

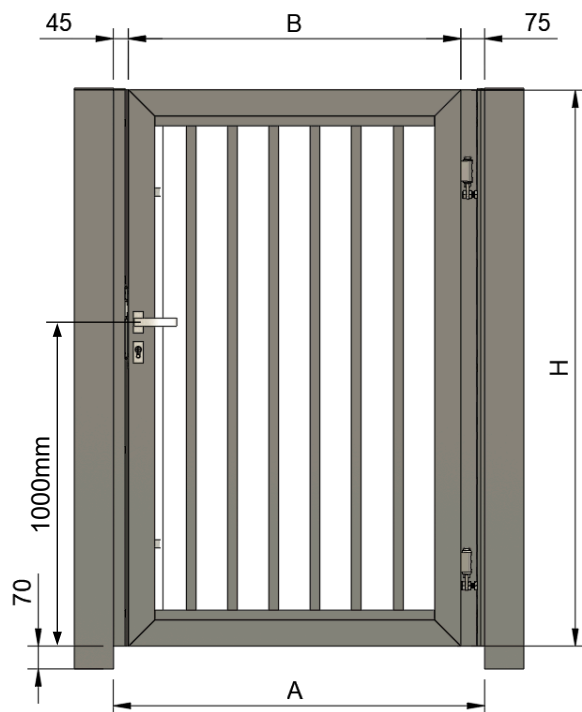

$$B = A - 120\text{mm}$$

Einstellungsgrad $\pm 10\text{mm}$

PFORTE TYP



Identifikationsbeispiel: Ich stehe vor dem Pforte (egal ob aus der Straße oder auf dem Grundstück), damit sich das Pforte in meine Richtung öffnet. Wenn das Scharnier zu meiner Linken ist, ist es das linke Pforte, wenn danach auf der rechten Seite - es ist das rechte Pforte.

TÜRÖFFNUNGSRICHTUNG

- auf dem Grundstück
- zur Straße

HINWEIS: Tore der Modelle R08 und R09 können nur zum Grundstück hin geöffnet werden.

DIE VORDERSEITE DES PFORTE

- aus der Straße
- aus Grundstück

HINWEIS: ausgenommen Modell R09.

STANDARDAUSRÜSTUNG

Klassisches Pforten - Standardausstattung: Scharniere, Schloss, Zylindereinsatz, lange Abdeckleiste, Scharnierabdeckung.

Pforten mit Electro-Öffner - Standardausstattung: Scharniere, Schloss, E-Öffner, Zylinderschloss, lange Abdeckleiste, Scharnierabdeckung.

TYPE VON KLINKE UND HANDHABE

Alle Beschläge bestehen aus Aluminium und sind in drei Farbvarianten erhältlich:

- INOX (gebürstet und in Edelstahlfarbe eloxiert)
- RAL 9005 DSM (pulverbeschichtet mit Feinstrukturack)
- IN DER FARBE DES ZAUNS (pulverbeschichtet in der Farbe der bestellten Pforte oder des Tores)

Griffleiste



Farbversionen (von links):

- INOX
- RAL 9005 DSM
- IN DER FARBE DES ZAUNS (Beispiel: RAL 7016 MAT)

Der Griffleiste des Modells R09 besteht aus Aluminium und ist in RAL 9005 DSM oder in der Zaunfarbe (wählbar bei der Konfiguration) lackiert.

Die Griffhöhe entspricht der Torhöhe.

Straßenseitig ersetzt er die erste Lamelle auf der Schlossseite.

Die Griffleiste aus Edelstahl sind in den Größen erhältlich:

1000mm, 1200mm, 1500mm, 1700mm

Standardmäßig schließen sie bündig mit der Toroberkante ab.

Die Griffleiste in RAL 9005 DSM und in Zaunfarbe sind in folgenden Größen erhältlich:

1000mm, 1200mm, 1500mm, 1700mm

Standardmäßig schließen sie bündig mit der Toroberkante ab.

Klinke



Handhabe



Rosette



SCHLOSS

Das mitgelieferte Schloss ist universell einsetzbar. Der Seitenwechsel erfolgt mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.

ZYLINDEREINSATZ

Das Tor ist standardmäßig mit einem beidseitig schließenden Zylinder ausgestattet. Drei Schlüssel liegen dem Zylinder bei.

Gegen Aufpreis können Schließzylinder auch mit Gleichschlüsselsystem bestellt werden. Alle Tore der Bestellung können mit demselben Schlüssel geöffnet werden. Jeder Zylinder wird mit fünf Schlüsseln geliefert.

ELECTRO-ÖFFNER

Betriebsspannung: 12/24 V

AC-Stromaufnahme: 0,57–1,08 A

DC-Stromaufnahme: 0,68–1,17 A

Eingebauter Schalter (Tag-/Nachtfunktion)

Kein Speicher

Wenn Sie eine Gegensprechanlage verwenden möchten, die einen Schwachstrom-Türöffner benötigt, sollten Sie ein klassisches Tor bestellen und den entsprechenden Türöffner selbst besorgen.

SCHARNIERTYPEN

Typ C (C7 und C9)

Zur Montage an einem Aluminiumpfosten oder Ziegelpfosten mit ebener Oberfläche. Das Scharnier besteht aus einem Aluminiumstreifen mit Scharnierabdeckung.




Typ C7

Die Scharniere werden mit selbstbohrenden Schrauben an einer Aluminiumsäule oder mit Schrauben und Spreizdübeln an einer Ziegelsäule befestigt. Beide Befestigungsarten sind im Lieferumfang enthalten.


Typ C9

Die Scharniere werden mit M8-Gewindestangen (INOX) an eine Mauerwerkssäule geschraubt und auf einen chemischen Anker geklebt. Sie sehen gut aus und werden komplett geliefert. Der chemische Anker wird nie verwendet.

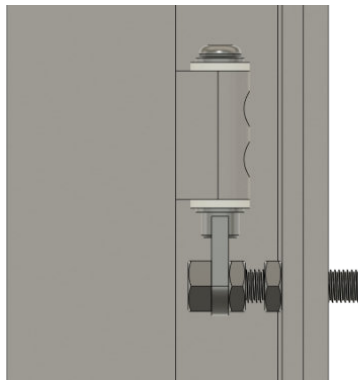

Typ D


Montage an einem gemauerten Pfosten mit unebener Oberfläche. Scharnierabdeckung im Lieferumfang enthalten.

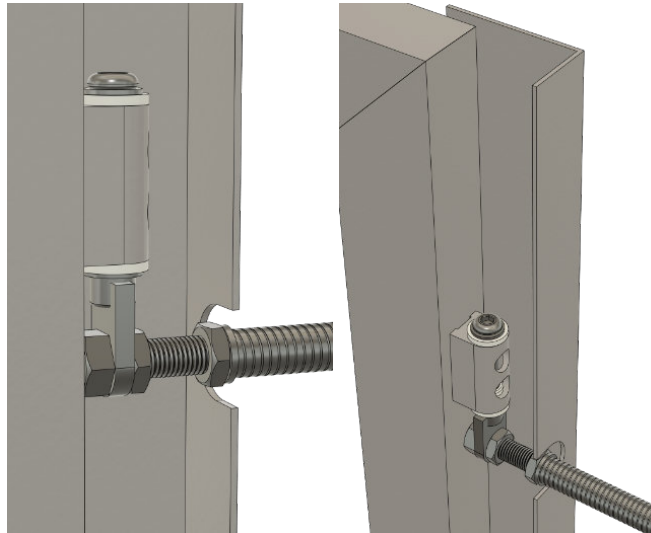

Scharnierbuchse in den Pfosten eingeklebt mit einem chemischen Anker.


Der chemische Anker ist nicht enthalten.

Bei richtiger Positionierung des Tors im Verhältnis zum Pfosten ermöglicht dieses Scharnier ein Öffnen von mehr als 90°.

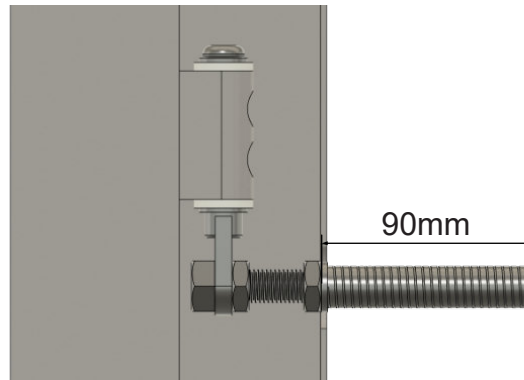

Typ E


Zur Montage an einem Aluminiumpfosten oder Ziegelpfosten mit ebener Oberfläche. Scharnierabdeckung im Lieferumfang enthalten.

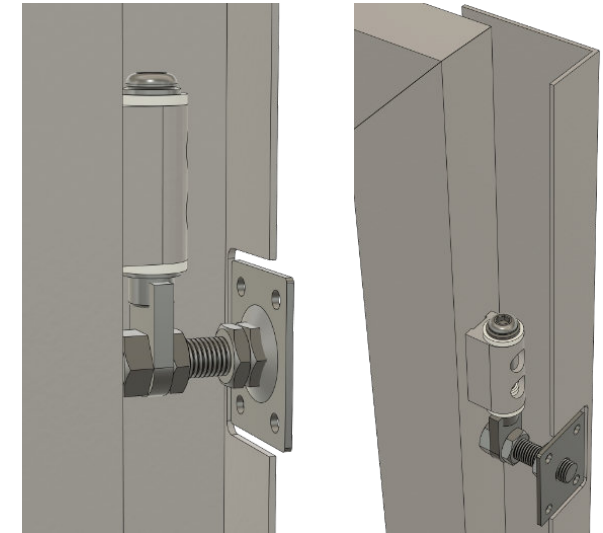


Die Scharniere werden mit selbstbohrenden Schrauben an einer Aluminiumsäule oder mit Schrauben und Spreizdübeln an einer Ziegelsäule befestigt.

Beide Befestigungsarten sind im Lieferumfang enthalten.

Bei richtiger Positionierung des Tors im Verhältnis zum Pfosten ermöglicht dieses Scharnier ein Öffnen von mehr als 90°.

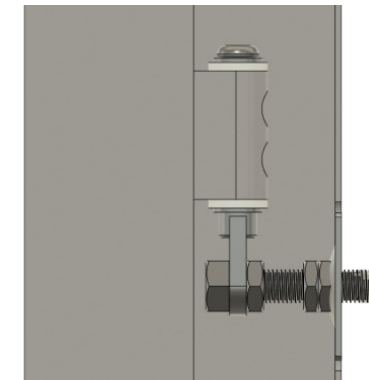


N01

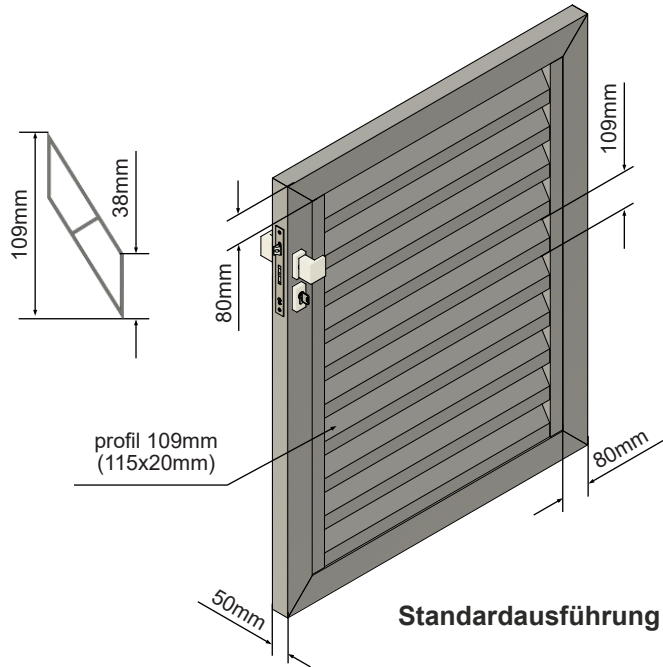


Standardausführung

N02

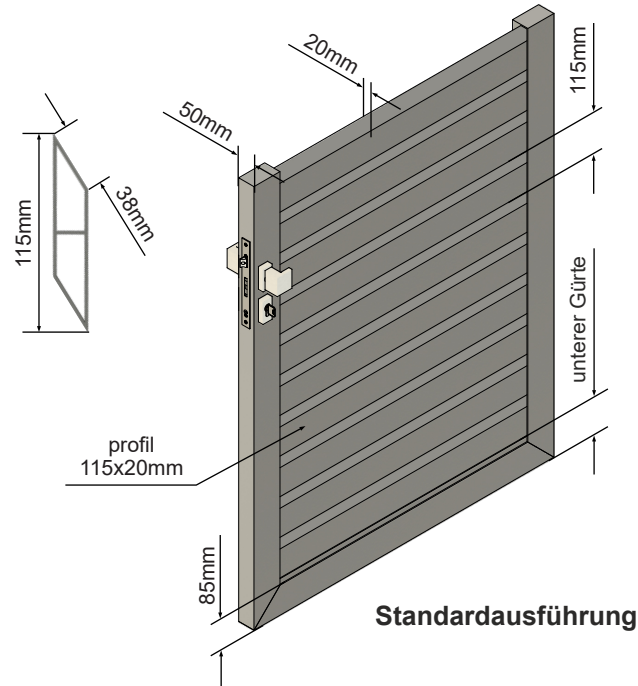


Standardausführung


N03

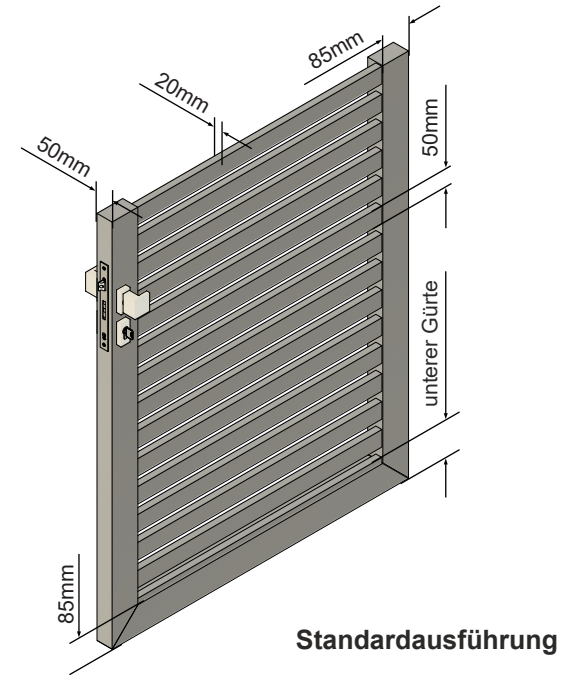


Standardausführung

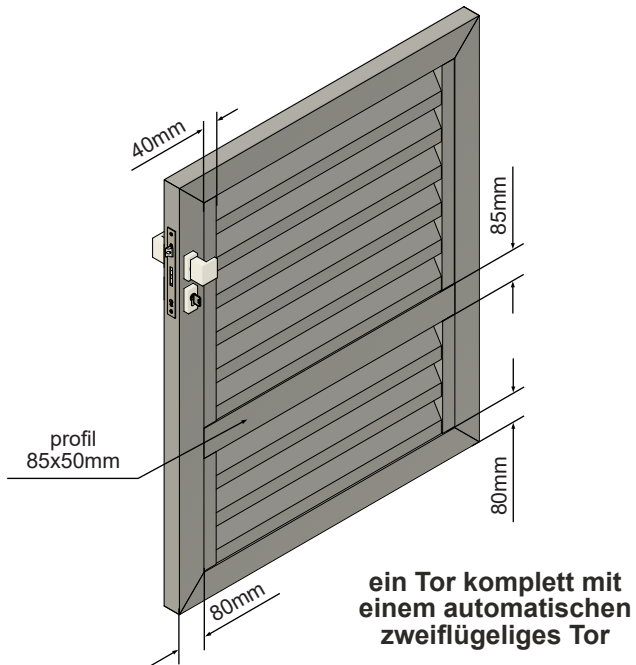

ein Tor komplett mit einem automatischen zweiflügeliges Tor

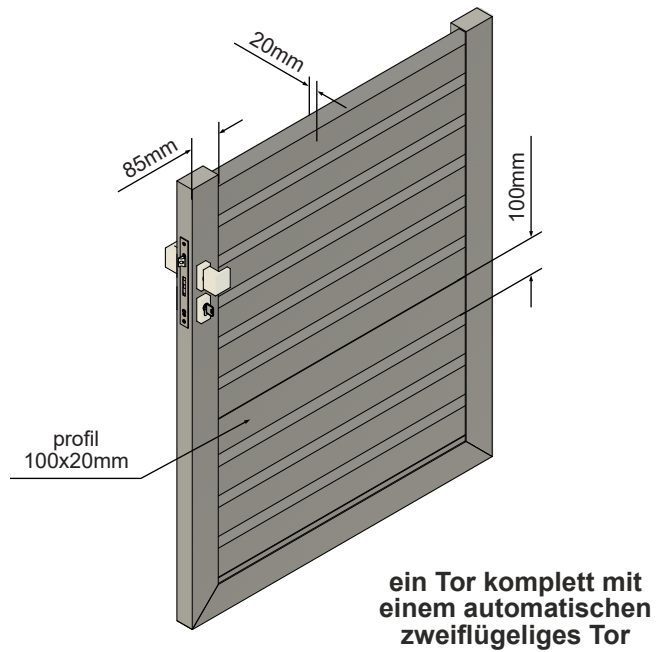


ein Tor komplett mit einem automatischen zweiflügeliges Tor

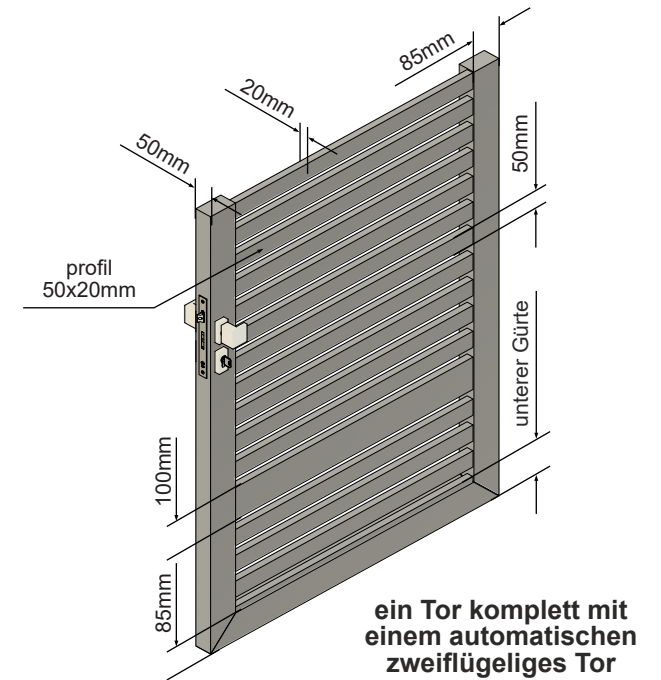


ein Tor komplett mit einem automatischen zweiflügeliges Tor


N04

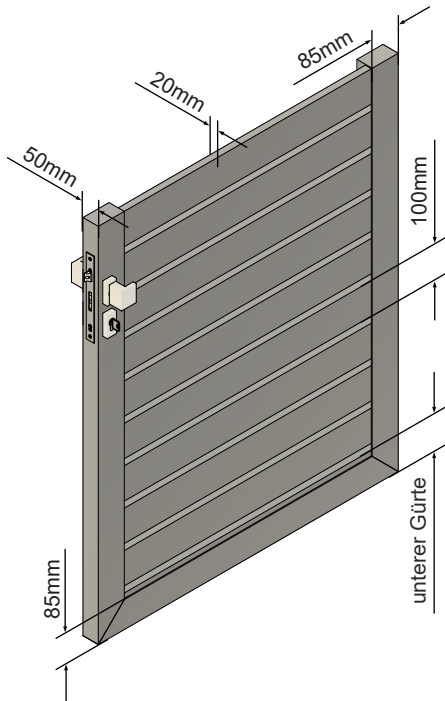


N05

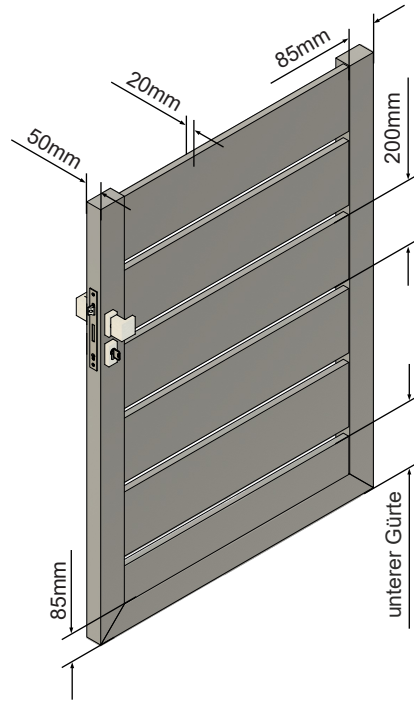


N06

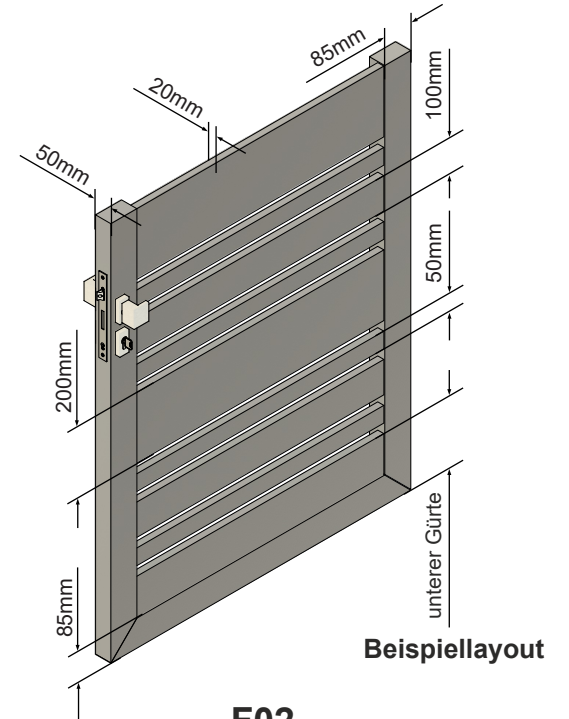


E01

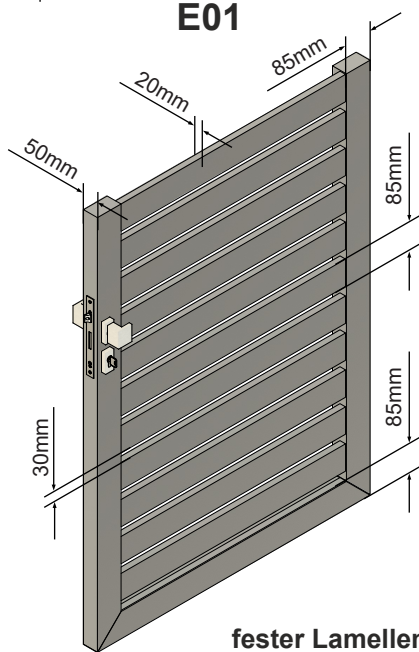


F01

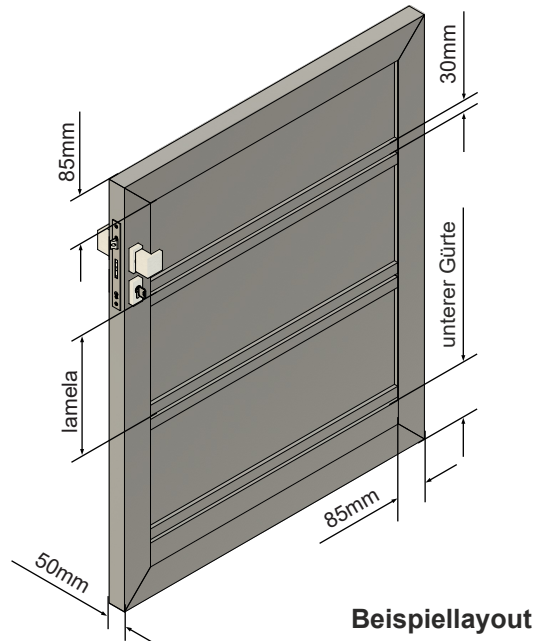

F02

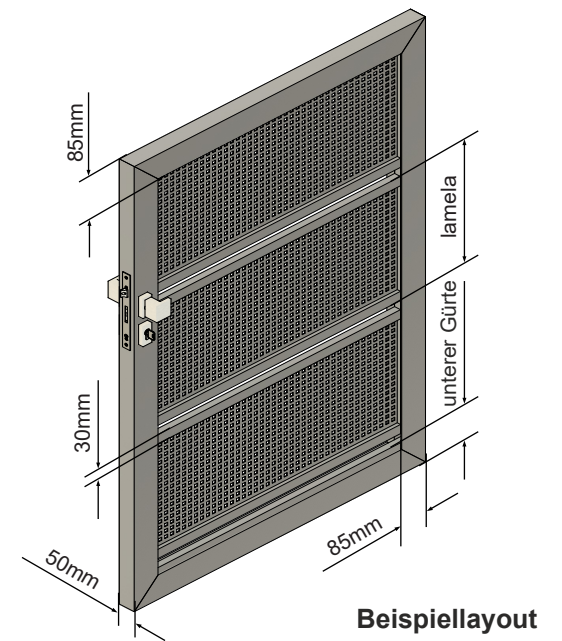


F03

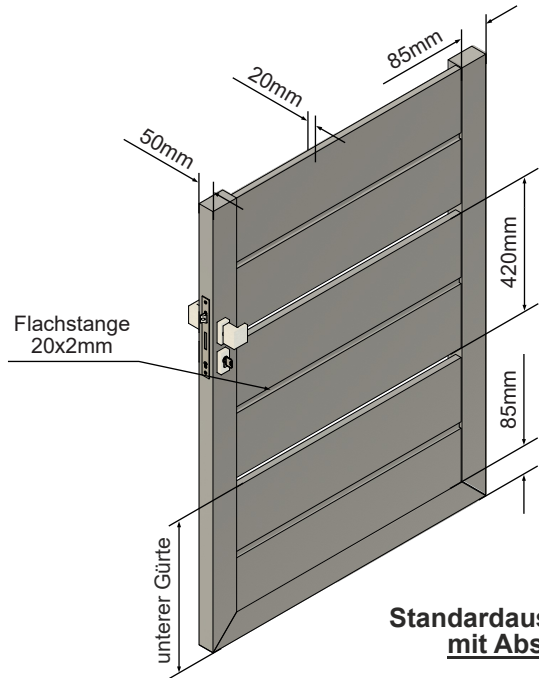


**Standardausführung,
mit Abstand**

F03

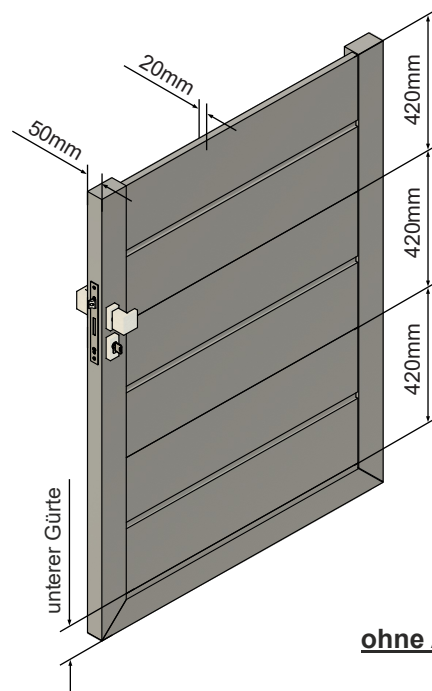


ohne Abstand

F06


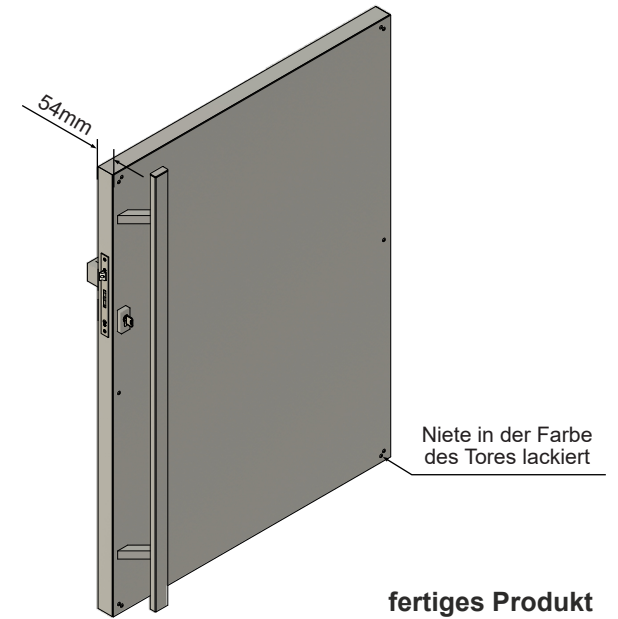


fertiges Produkt

F05

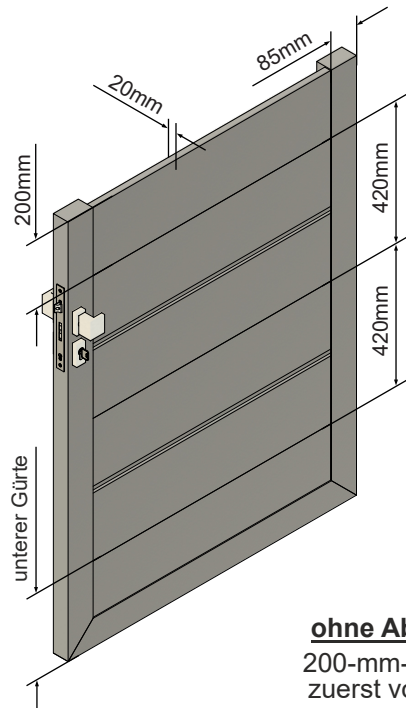


**ohne Abstand,
200-mm-Lamelle
zuerst von oben**

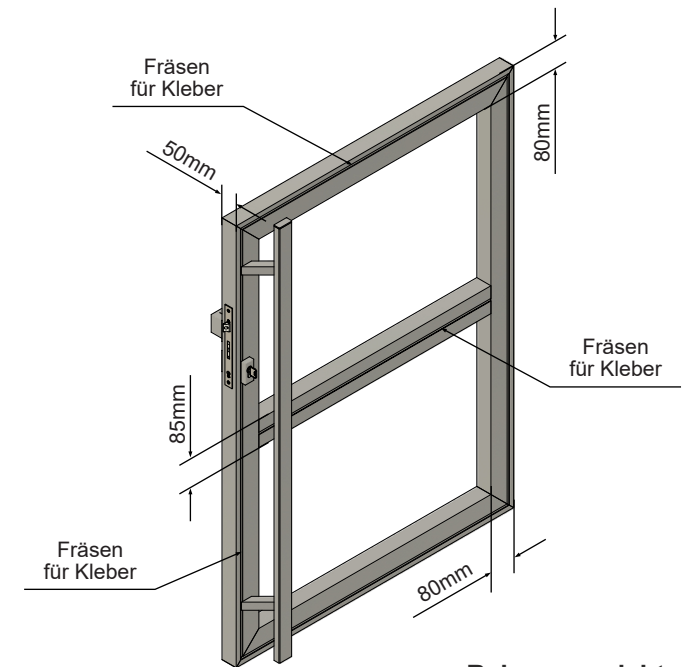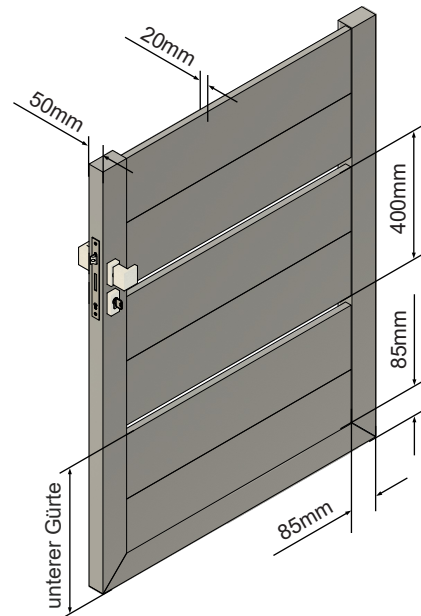


Rahmenansicht





R02

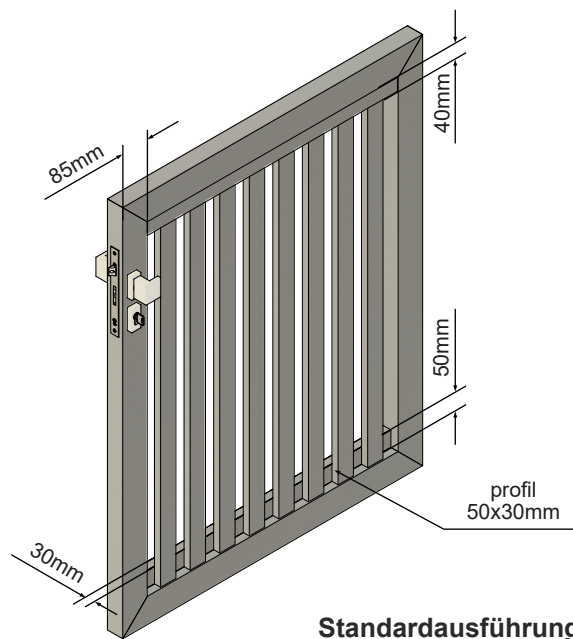


R03

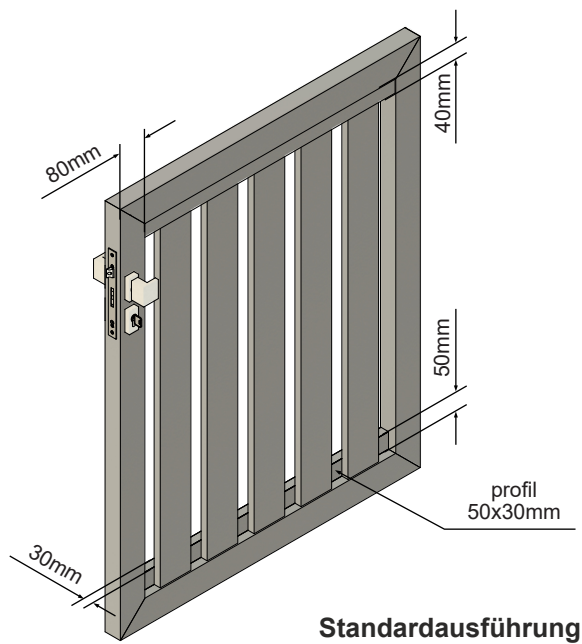


R06

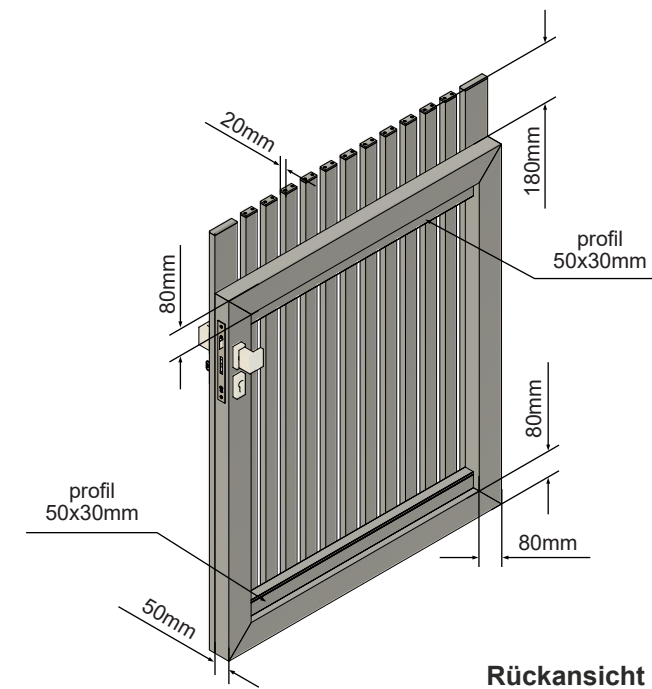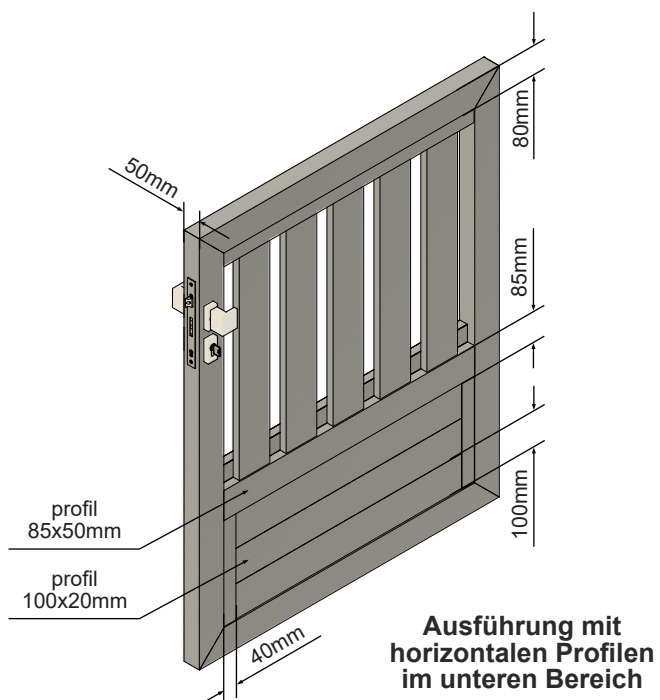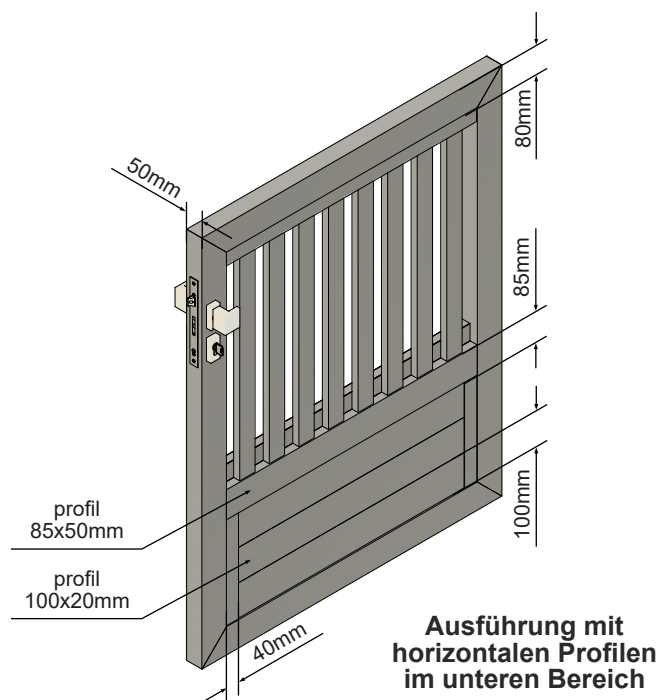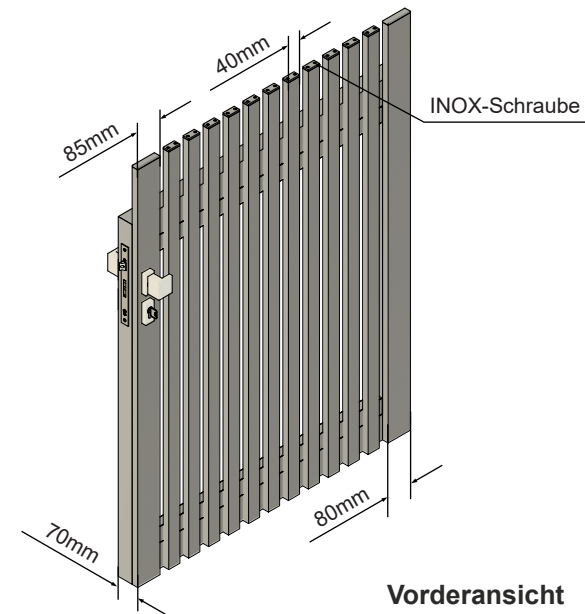





R07

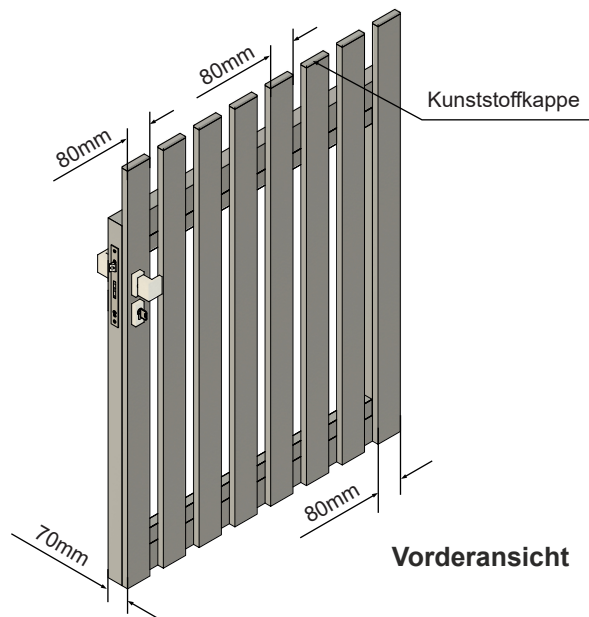


R09

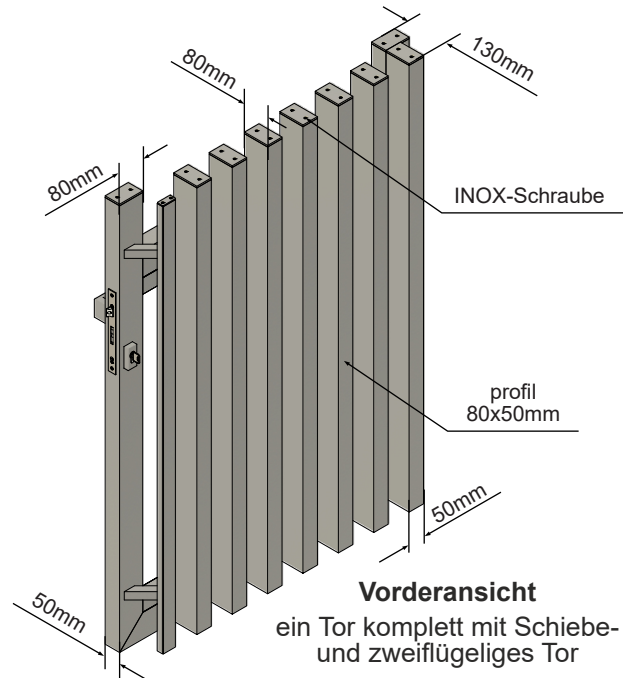


R09

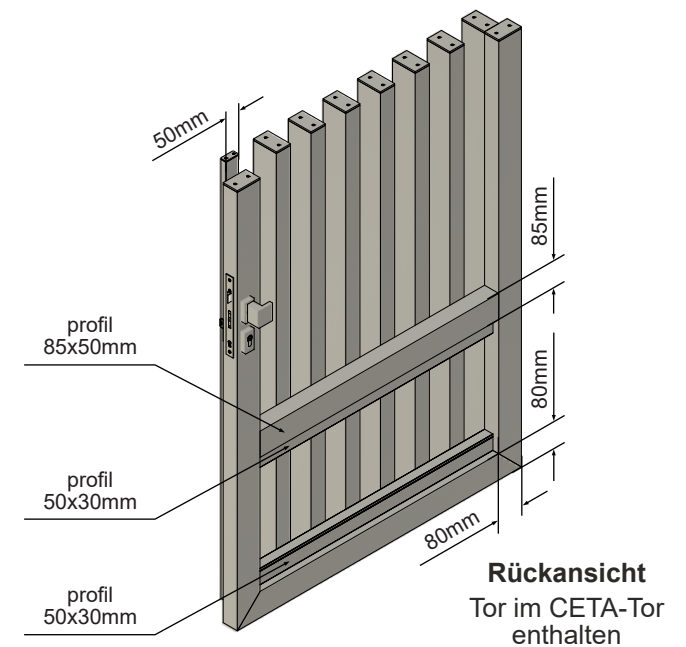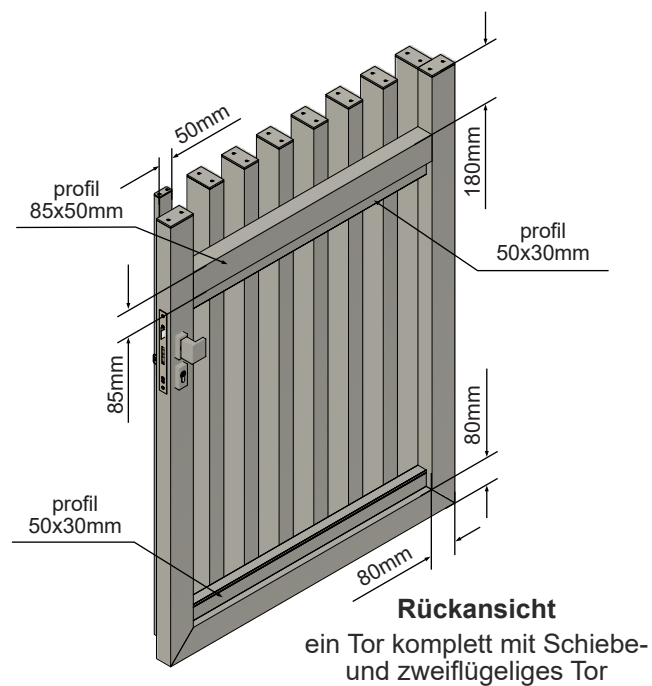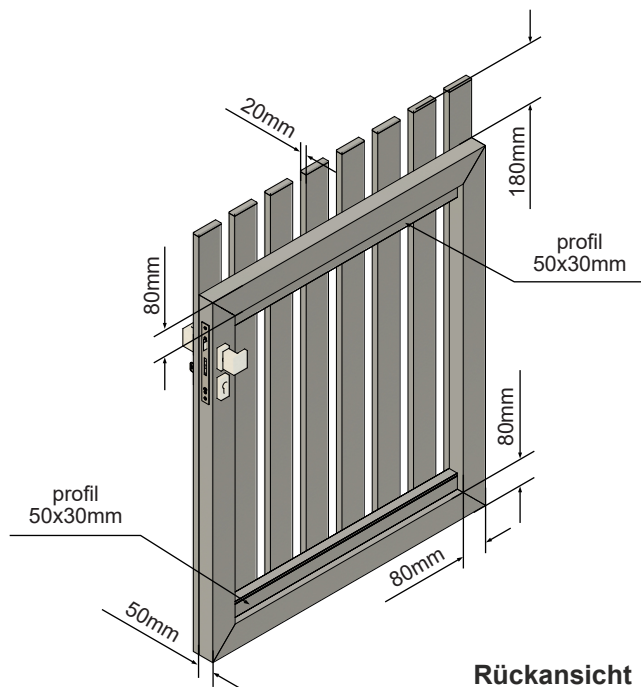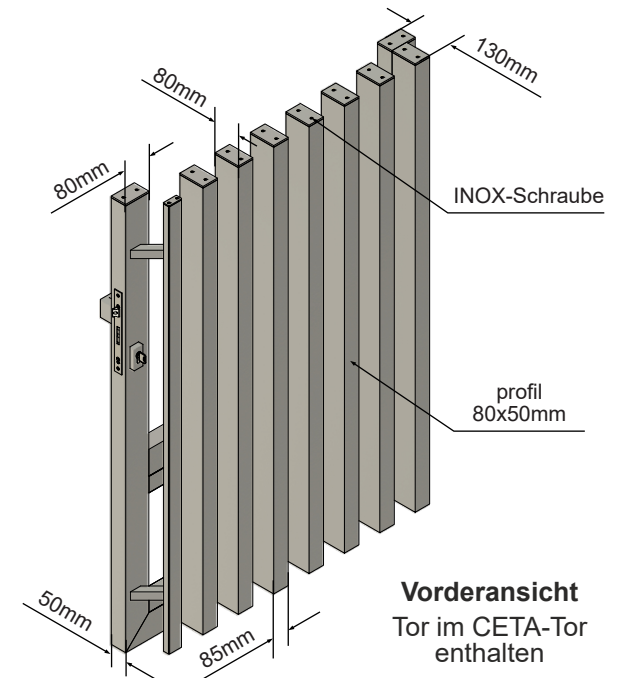




R08

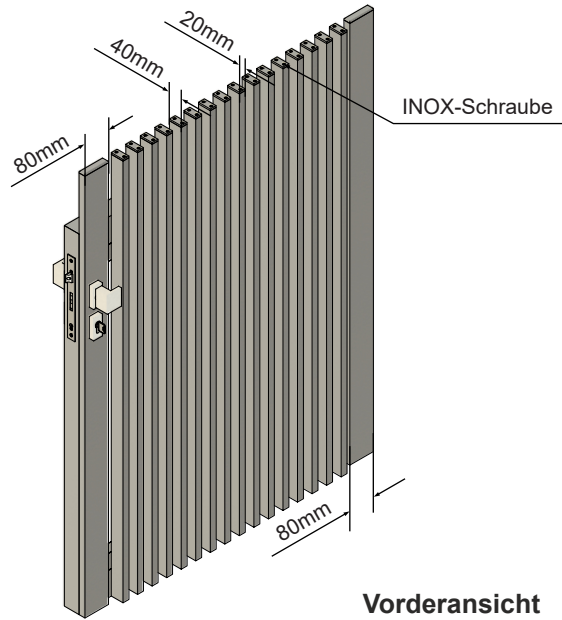

C01

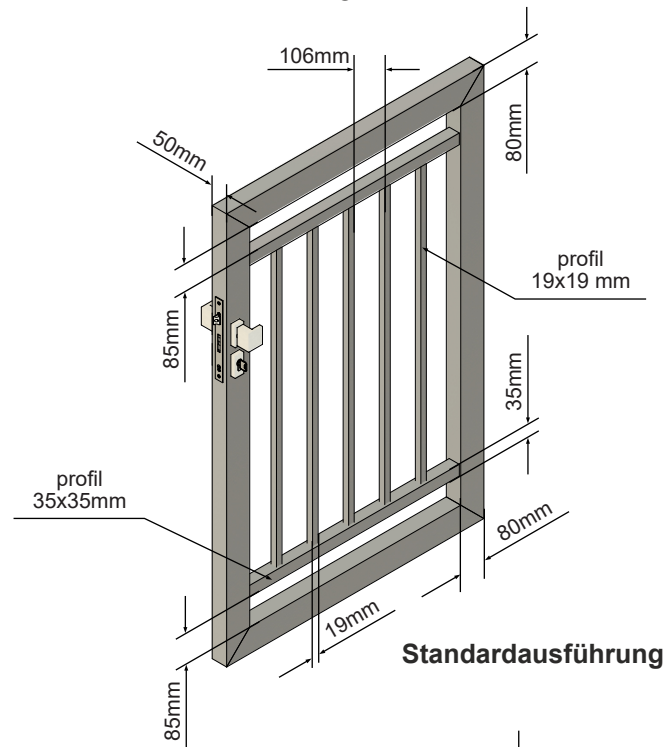

P01

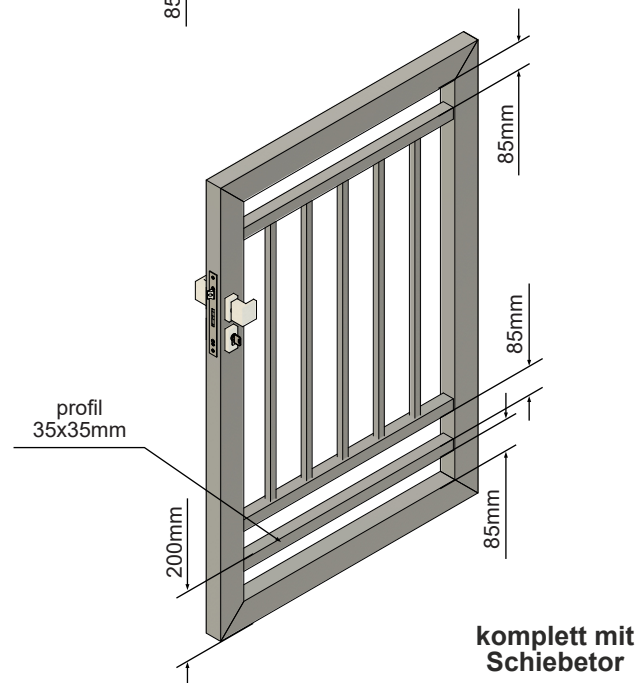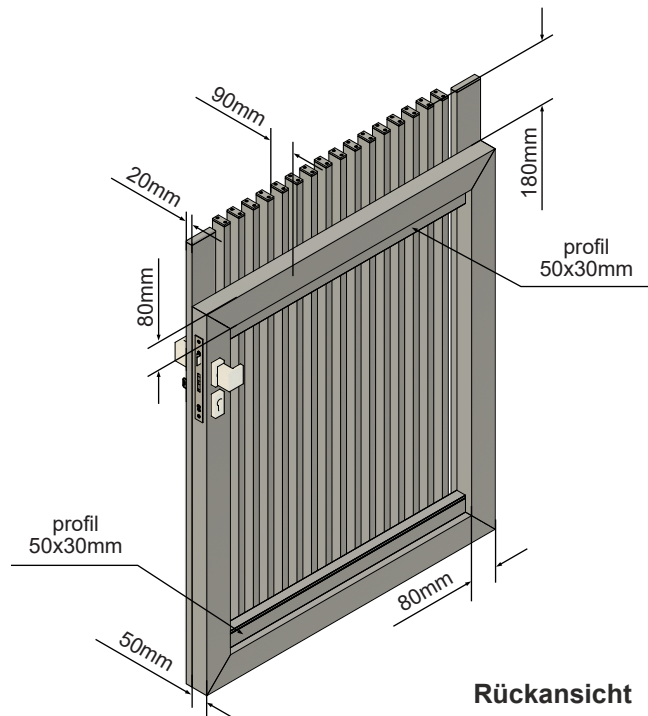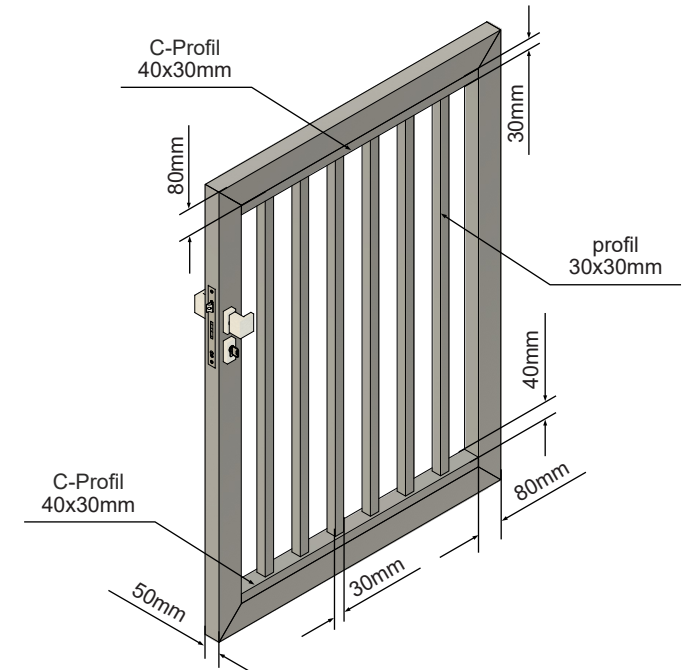


Notizen


This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for handwriting practice. The paper is otherwise blank, with no text or other markings.

UNTERER GÜRTEN


100mm - ist in den folgenden Modellen erhältlich:
N02, N03, N04, N05, N06, F01, F02, F03, F05

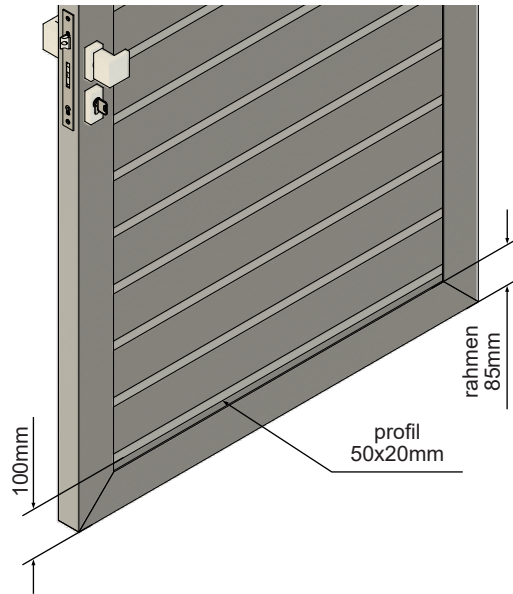


150mm - ist in den folgenden Modellen erhältlich:
N02, N03, N04, N05, N06, F01, F02, F03, F05

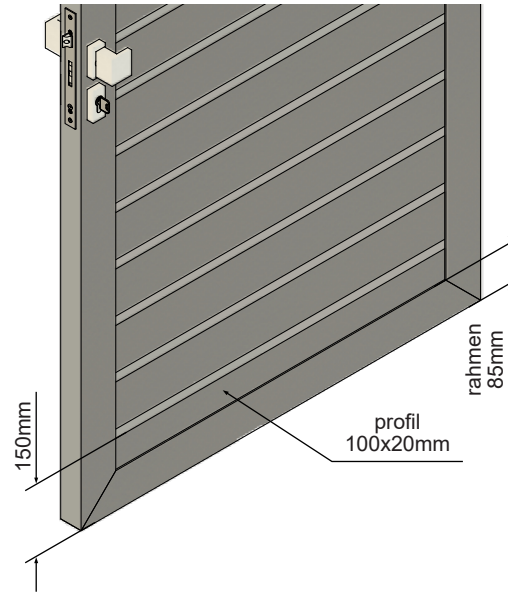


200mm - ist in den folgenden Modellen erhältlich:
N02, N03, N04, N05, N06, F01, F02, F03, F05

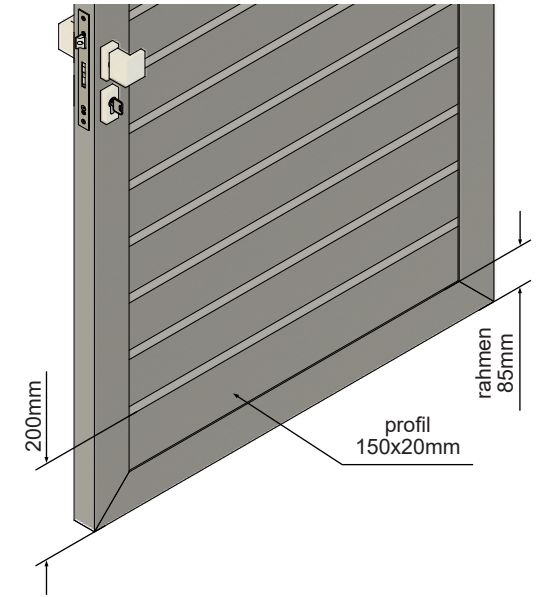


250mm - ist in den folgenden Modellen erhältlich:
N02, N03, N04, N05, N06, F01, F02, F03, F05

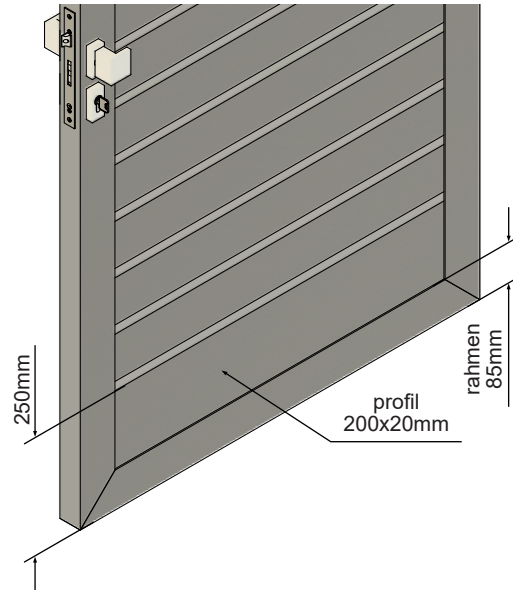

450mm - tritt im Modell F05 auf

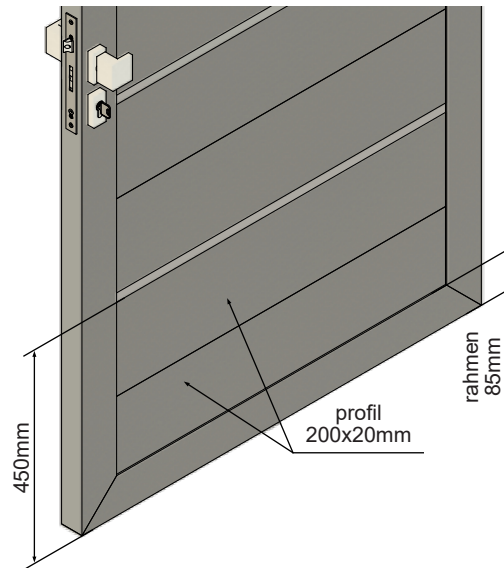

470mm - tritt im Modell F03 auf

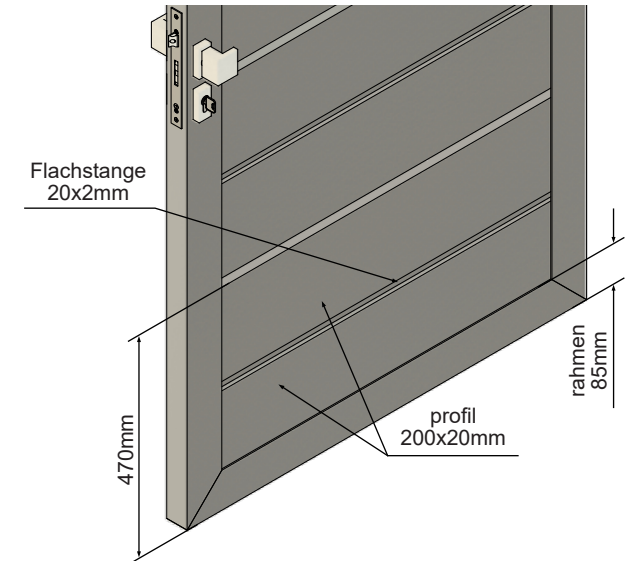

Beim Modell F03 können Sie die Option: „200-mm-Lamelle als erste von oben“ wählen. Zwischen der zusätzlichen (ersten von oben) 200-mm-Lamelle und der nächsten 420-mm-Standardlamelle besteht bei diesem Modell kein Abstand!

Eine falsche Verwendung dieser Option wird in Beispiel 2 gezeigt.



C-Profil
50x30mm

30mm

11mm

Abstand 11mm

C-Profile
50x30mm

30mm