




Widok z tyłu

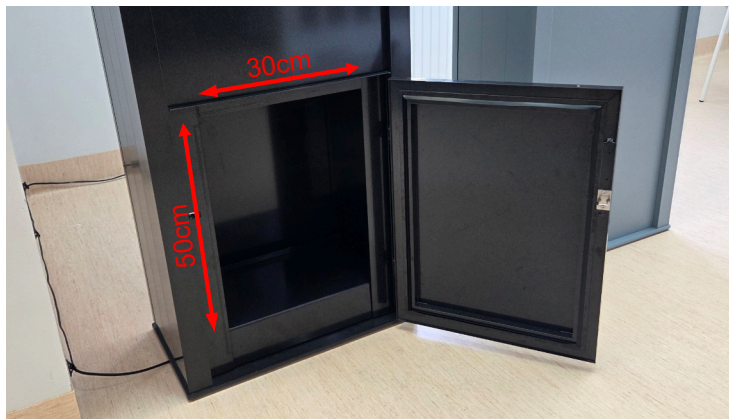

Wymiary paczki ok. 50x30x20cm

W wersji z paczkomatem tracimy możliwość otwierania bramy przy pomocy domofonu. Wideodomofony mają wbudowane wyjścia na dwa zamki, w tym przypadku używane do sterowania furtką oraz paczkomatem.

UWAGA: w wersji z paczkomatem nie ma możliwości montażu słupka poniżej kostki.

Wideodomofon HD-VIS-02 - opcja podstawowa

Otwieranie paczkomatu odbywa się z aplikacji na telefonie lub z ekranu wewnątrz budynku.



Charakterystyka wideodomofonu **HD-VIS-02**:

- dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy Hikvision
- wbudowana kamera FullHD
- obiektyw o bardzo szerokim kącie widzenia ok. 144°
- monitor dotykowy 7"
- komunikacja dwukierunkowa
- obsługa dwóch wejść (np. furtka plus brama)
- zasilanie elektrozaczełu bezpośrednio z panelu zewn.
- pamięć wewnętrzna 128MB do zapisu zdjęć
- automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- wbudowany moduł WiFi do prostego połączenia z domowym routerem bezprzewodowym
- aplikacja mobilna Hik-connect (Android , iOS)

Wideodomofon **DS-KIS704EY-ACW2**


Otwieranie paczkomatu odbywa się z klawiatury PIN na słupku, z aplikacji na telefonie lub z ekranu wewnątrz budynku.

Charakterystyka wideodomofonu **DS-KIS704EY**:

- dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy Hikvision
- wbudowana kamera FullHD
- obiektyw o bardzo szerokim kącie widzenia ok. 133°
- monitor dotykowy 7"
- komunikacja dwukierunkowa
- obsługa dwóch wejść (np. furtka plus brama)
- zasilanie elektrozaczełu bezpośrednio z panelu zewn.
- dołączona do zestawu karta pamięci 32GB do zapisu zdjęć
- automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- wbudowany moduł WiFi do prostego połączenia z domowym routerem bezprzewodowym
- aplikacja mobilna Hik-connect (Android , iOS)

Możliwe jest również wycięcie otworu o podanych wymiarach, umożliwiające montaż dowolnego wybranego przez inwestora wideodomofonu.

LAMPKI LED DO SŁUPKÓW 100x100mm i 120x120mm

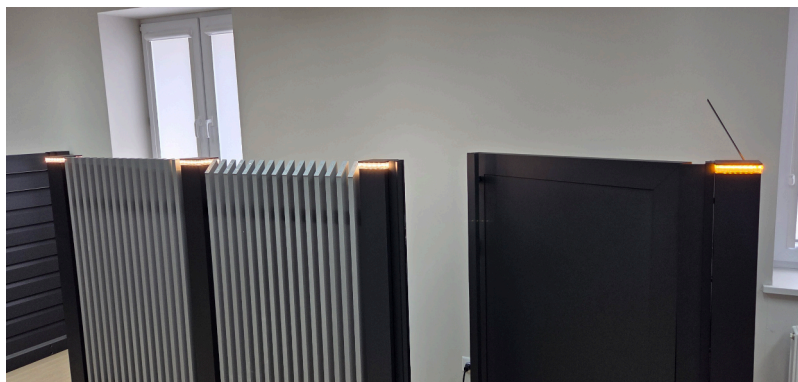

Lampa oświetleniowa 100×100mm

Lampa zasilana jest napięciem 12V DC. Lampa realizuje tylko funkcję oświetleniową.

Wymiary: nad słupkiem; 103 x 103 x 26 mm

Zasilanie: 12V DC

Pobór prądu 12V: 12V-200mA

Klasa szczelności: IP54

Lampa oświetleniowo-sygnalizacyjna 100×100mm

Lampa zasilana jest napięciem 12-24V AC/DC lub 230V AC (pomarańczowy), 12-24V AC/DC (biały). Lampa została rozbudowana o funkcję oświetleniową. W przypadku otwierania bramy, lampa przełącza się w tryb sygnalizacji.

Lampa posiada wbudowany przerywacz, który umożliwia przerywanie świecenia z częstotliwością 1 Hz (tryb pracy należy zmienić za pomocą zworki).

Wymiary: nad słupkiem; 103 x 103 x 26 mm

Zasilanie: 12-24V AC/DC, 230V AC

Pobór mocy 230V AC: 2,5W

Pobór prądu 12V: 12V-200mA (biała), 12V-170mA (pomarańczowa)

Pobór prądu 24V: 24V-80mA (pomarańczowa)

Klasa szczelności: IP54

Lampa oświetleniowo-sygnalizacyjna 120×120mm

Lampa zasilana jest napięciem 12-24V AC/DC lub 230V AC (pomarańczowy), 12-24V AC/DC (biały). Lampa została rozbudowana o funkcję oświetleniową. W przypadku otwierania bramy, lampa przełącza się w tryb sygnalizacji.

Lampa posiada wbudowany przerywacz, który umożliwia przerywanie świecenia z częstotliwością 1 Hz (tryb pracy należy zmienić za pomocą zworki).

Wymiary: nad słupkiem; 123 x 123 x 26 mm

Zasilanie: 12-24V AC/DC, 230V AC

Pobór mocy 230V AC: 2,5W

Pobór prądu 12V: 12V-120mA (biała), 12V-120mA (pomarańczowa)

Pobór prądu 24V: 24V-60mA (pomarańczowa)

Klasa szczelności: IP54

MODEL F07 - PEŁNA BLACHA







Model ten w porównaniu do poprzednika - F06, nie wymaga nitowania.

Dzięki specjalnie opracowanemu profilowi konstrukcyjnemu, możliwe jest wykonanie produktów z pełną blachą bez konieczności nitowania. Nowy profil uprościł proces produkcyjny oraz zmniejszył wagę całego produktu co przełożyło się na niższe ceny.

Blacha klejona jest wewnątrz ramy nośnej. Słupki pomiędzy poszczególnymi arkuszami są niewidoczne - ukryte wewnątrz. W panelu, który jest nowością w tym modelu, rama zewnętrzna nie występuje. Arkusze blachy klejone są bezpośrednio na profil wewnętrzny.


Produkty dostępne w tym modelu:

- brama przesuwna
- brama przesuwna „bez przeciwwagi”
- brama dwuskrzydłowa
- brama na rolkach - **nowość**
- furtka
- panel - **nowość**

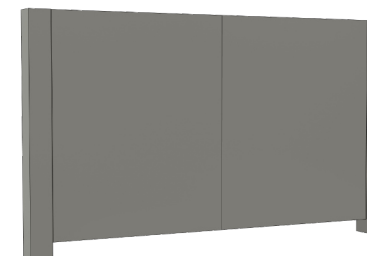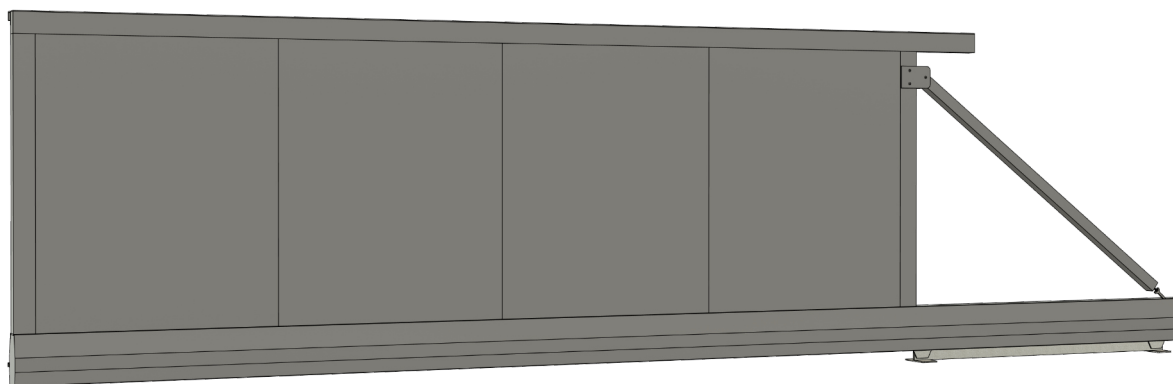

DRZWI DO ZABUDOWANIA SKRZYNEK GAZ/PRĄD

DRZWI POJEDYNCZE

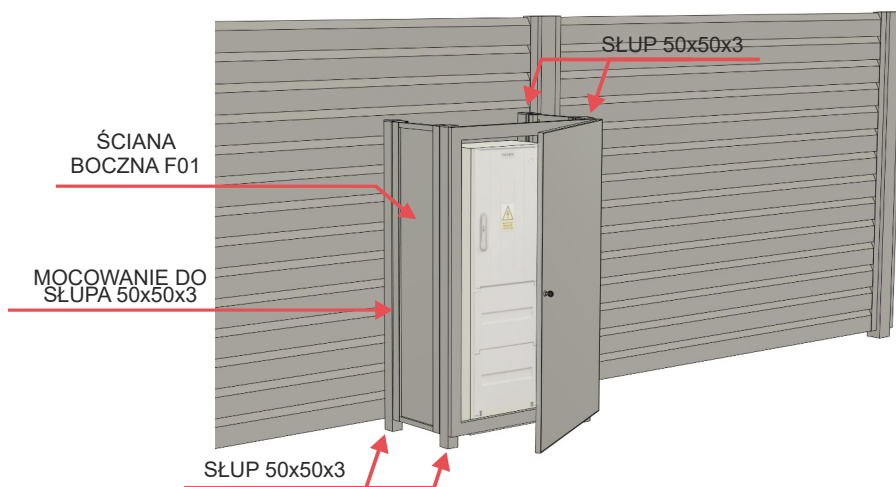

DRZWI POJEDYNCZE



DRZWI PODWÓJNE



DRZWI PODWÓJNE

